REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elektrofahrwerk Rema EFS

Produktinformation

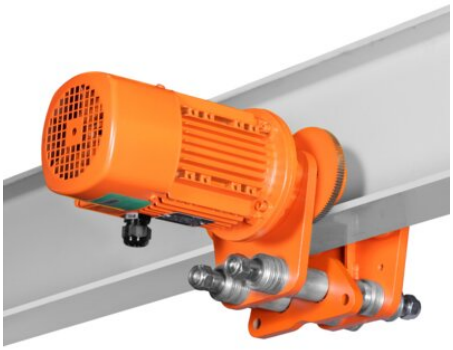

Das Rollfahwerk REMA EFS ist die passende Ergänzung für die REMA SR Elektrokettenzüge.

Merkmale

- Doppelte Tragachse
- Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit
- Stahlräder-Ausführung
- Je nach Modell mit 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Ohne 24 V Schützensteuerung und Hängetaster
- Ohne Aufhängeöse
- Ohne Gegengewicht

Technische Daten

- Betriebsspannung: 400V
- Isolation Klasse: F
- Schutzklasse: IP55

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157, EN 1492-2
Hinweis: Achten Sie bitte auf die vorhande Flanschbreite Ihres Trägers.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elektrofahrwerk Rema EFS

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	Motor kW	Fahrgeschwindigkeit (m/min)	Mindest Kurvenradius mm	D mm	F mm	K mm	L1 mm	M mm	N mm	O mm	Gewicht (kg)
0817001	8717365002274	0,5	50-300	EFS500-16	0,12	16	1.000	70	50-300	33	216	112	230	142	17
0818001	8717365002304	0,5	50-300	EFS500-5/20	0.04/0.18	5/20	1.000	70	50-300	33	216	112	292	280	19
0817005	8717365002298	2	66-300	EFS2000-16	0,12	16	1.500	70	66-300	38	216	112	220	146	17
0818005	8717365002328	2	66-300	EFS2000-5/20	0.04/0.18	5/20	1.500	70	66-300	35	216	112	292	280	18
0818007	8717365002335	3,2	82-300	EFS3200-5/20	0.04/0.18	5/20	1.500	103	82-300	38	293,5	152,5	385	280	34
0818009	8717365002342	6,3	90-310	EFS6300-4/16	0.06/0.25	4/16	2.000	122	90-310	38	293,5	152,5	409	280	63
0818011	8717365022579	12,5	140-310	EFS12500-4/16	0.12/0.55	4/16	2.500	150	140-310	38	351	191	409	280	150

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved