REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Dynamometer Rema DSD04 mit ablesbarer Fernbedienung

Produktinformation

Diese Kranwaage dient dem Wiegen von Lasten unterschiedlicher Art in hängendem Zustand und bietet sicheren Schutz vor einer Überlastung der Hebeeinrichtung.

Mechanische Merkmale

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP 65
- Überlastmeldung bei 10% Überlast
- Prüflast: 2 x Messgrenze
- Sicherheitsfaktor: 5 x Messgrenze

Elektrische Daten

- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie
- Batterielader: Input 230VAC, Output 20VDC
- Betriebszeit: max. 100 Stunden

Elektrische Daten

- 5-Ziffer LCD Anzeige, 17 mm Zifferhöhe
- Umgebungstemperatur -10 bis +55 Grad C
- Genauigkeit: +/- 0,15% des angezeigten Wertes

Funktionen

- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Einfaches Menü: EIN/AUS, Tara, Höchstwert und Hold-Taster
- Selbstkalibrierung auf Null- und Gewichtwerte
- Anzeigemöglichkeiten: Brutto-, Netto- und Taragewicht
- Die Maximalwertfunktion hält das höchste Gewicht fest
- Die Hold-Funktion hält momentan actuell angezeigten Gewichtwert auf dem Display fest.
- Maßeinheitsauswahl (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Automatische Abschaltung

Elektrische Daten RX-Port

- Batterien (3 x AA)
- Betriebszeit: ca. 150 Stunden
- Batteriestandanzeige

Elektronische Daten RX-Port

- 5-Ziffer LCD Anzeige, 12 mm Zifferhöhe
- 433,92 Mhz Frequenzeinstellung
- Umgebungstemperatur von -5°C bis +55°C
- RS232 Port Schnittstelle für den PC-Anschluß bzw. Papierausdruck

Elektrische Daten TX-Load

- Datenübertragungsabstand: max. 50m

Elektronische Daten TX-Load

- 433,92 Mhz Frequenzeinstellung

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13889, EN 13155, EN 12100
Hinweis: REMA Dynamometer 04 TX/RX mit eingebauter Antenne. Lieferung inkl. Kunststoffkoffer, Betriebsanleitung und Kalibrierungsdaten.

Sicherheitsbeiwert: 5

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Schäkel	Auflösung kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
1512003	8717365025846	5	DSD04-05TX/RX	6.5t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85	3
1512005	8717365021763	10	DSD04-10TX/RX	12t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6	3
1512009	8717365021770	25	DSD04-25TX/RX	25t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7	3
1512011	8717365111013	50	DSD04-50TX/RX	55t ex.	20	450	165	98	77	98	260	95	17	7
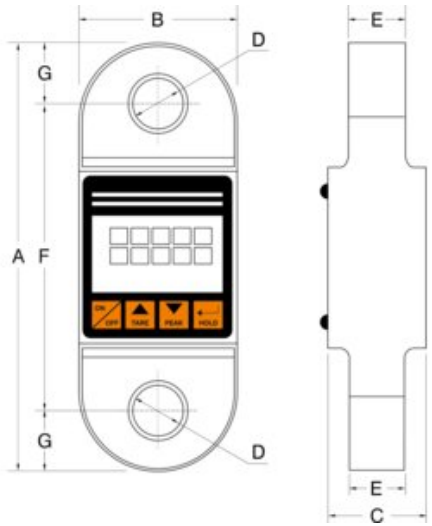
Blaupause