
REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Rundschlingengehänge REMA 2-Strang

**Produktinformation**

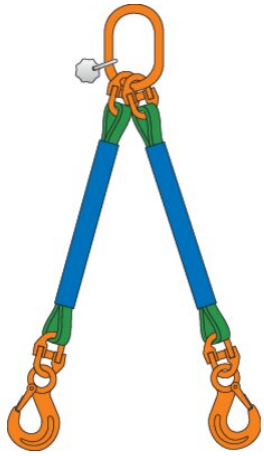

Die 2-strängigen Rundschlingengehänge von REMA sind mit Zubehörteilen der Güteklasse 10 und einem PVC Schutzschlauch ausgestattet.

**Merkmale**

- Rundschlingenverbindungsglieder (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen
- Ösenhaken mit Sicherungsfalle
- Kennzeichnungsanhänger

**Optional**

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage

... *Read more*

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung
**Standard:** EN 1492-2, EN 1677-1

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Rundschlingengehänge REMA 2-Strang

## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Aufhängeöse | Hakentyp | Schutz | Für Verbindungsglied | für Rundschlingen t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592101 | 8717365020933 | 1,4 | 1,4 | 1 | 2SPR-1400KG-1M | RML-86 | REH-8 | BS-50 | WCL-8 | S5-1.0 |
| 2592201 | 8717365020940 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2SPR-2800KG-1M | RML-86 | REH-8 | BS-60 | WCL-8 | S5-2.0 |
| 2592301 | 8717365020957 | 4,2 | 4,2 | 3 | 2SPR-4200KG-1M | RML108 | REH-10 | BS-60 | WCL-10 | S5-3.0 |
| 2592401 | 8717365020964 | 5,6 | 5,6 | 4 | 2SPR-5600KG-1M | RML-1310 | REH-13 | BS-75 | WCL-13 | S5-4.0 |
| 2592501 | 8717365020971 | 7 | 7 | 5 | 2SPR-7000KG-1M | RML-1310 | REH-13 | BS-75 | WCL-13 | S5-5.0 |

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved