


## REMA Rundschlingengehänge 3-Strang

### Produktinformation

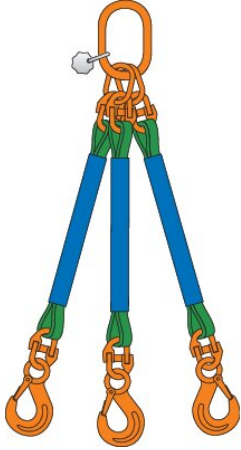

Die 3-strängigen Rundschlingengehänge von REMA sind mit Zubehörteilen der Güteklasse 10 und einem PVC Schutzschlauch ausgestattet.

#### Merkmale

- Rundschlingenverbindungsglieder (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen
- Ösenhaken mit Sicherungsfalle
- Kennzeichnungsanhänger

#### Optional

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage

[... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung  
**Standard:** EN 1492-2, EN 1677-1

## REMA Rundschlingengehänge 3-Strang

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Aufhängeöse	Hakentyp	Schutz	Für Verbindungsglied	für Rundschlingen t
2593101	8717365020988	2,1	2,1	1,5	3SPR-2100KG-1M	RMA-6	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2593201	8717365020995	4,2	4,2	3	3SPR-4200KG-1M	RMA-8	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2593301	8717365021008	6,3	6,3	4,5	3SPR-6300KG-1M	RMA-10	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2593401	8717365021015	8,4	8,4	6	3SPR-8400KG-1M	RMA-13	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2593501	8717365021022	10,5	10,5	7,5	3SPR-10500KG-1M	RMA-13	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0