


## REMA Rundschlingengehänge 4-Strang

### Produktinformation

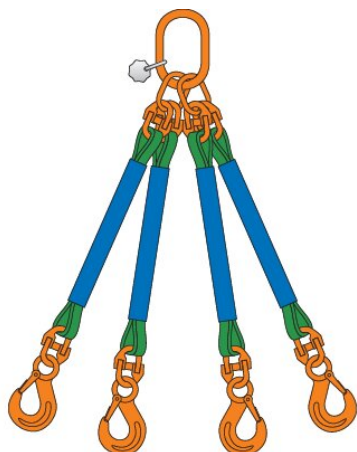

# REMA<sup>®</sup>

Die 4-strängigen Rundschlingengehänge von REMA sind mit Zubehörteilen der Güteklasse 10 und einem PVC Schutzschlauch ausgestattet.

#### Merkmale

- Rundschlingenverbindungsglieder (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen
- Ösenhaken mit Sicherungsfalle
- Kennzeichnungsanhänger

#### Optional

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage

... [Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1492-2, EN 1677-1

## REMA Rundschlingengehänge 4-Strang

### Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit | Modell          | Aufhängeöse | Hakentyp | Schutz | Für Verbindungsglied | für Rundschlingen t |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------|----------------------|---------------------|
| 2594101     | 8717365021039 | 2,1           | 4SPR-2100KG-1M  | RMA-6       | REH-8    | BS-50  | WCL-8                | S5-1.0              |
| 2594201     | 8717365021046 | 4,2           | 4SPR-4200KG-1M  | RMA-8       | REH-8    | BS-60  | WCL-8                | S5-2.0              |
| 2594301     | 8717365021053 | 6,3           | 4SPR-6300KG-1M  | RMA-10      | REH-10   | BS-60  | WCL-10               | S5-3.0              |
| 2594401     | 8717365021060 | 8,4           | 4SPR-8400KG-1M  | RMA-13      | REH-13   | BS-75  | WCL-13               | S5-4.0              |
| 2594501     | 8717365021077 | 10,5          | 4SPR-10500KG-1M | RMA-13      | REH-13   | BS-75  | WCL-13               | S5-5.0              |