

Aluminium Dreibein REMA IK2

Produktinformation



Der REMA IK2 ist eine ideale Abseilvorrichtung. In Kombination mit einer Winde und einer Absturzsicherung ist es möglich, Personen kontrolliert abzusenken und im Notfall schnell anzuheben.

Eigenschaften

- Verstellbare Beine zum Ausgleich von unebenem Boden
- Tragfähigkeit: max 2 Personen
- Geprüft nach EN 795

Anwendung

- Für Arbeiten in Silos, Stauseen, Abwasserkanälen usw.

Optionen

- Personenwinde oder Handwinde PLW 300 (1790509)
- LastwindeIKWL 300 (1790510)
- Montageplatte für 41-54W Winde (1790511)
- Absturzsicherungsvorrichtung mit Winde HRA (1790301)

... [Read more](#)


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 795

Hinweis: ohne Absturzsicherung und Winde

Aluminium Dreibein REMA IK2

Blaupause

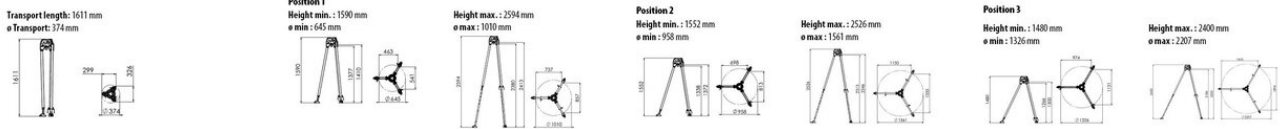

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Länge m	Modell	Spreizung mm	Höhemm mm	Gewicht (kg)
1790401	8717365008450	0,3	2.500	IK2/1000 Alu	645 - 2207	1480 - 2554	24
1790509	8717365189029	0,3	-	Man-riding or Hand winch PLW300	-	-	-
1790510	8717365187483	0,3	-	Load Winch IKLW 300	-	-	-
1790511	8717365024641	-	-	Mounting plate for 41-54W winch	-	-	-
1790301	8717365008436	-	-	Fall arrest lanyard HRA	-	-	-