REMA® Work made easy.
HOISTING & LIFTING

Dynamomètre REMA type 04

Informations du produit

REMA®

omplet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d' étalonnage.

Caractéristiques

- Carter en aluminium anodisée
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%:
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Indication en cas de surcharge sur l'écran (110%)
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 17 mm)
- Alimentation: pile standard de 9 V (Alcaline)
- L'autonomie de la pile : ±100 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,15% marge d'erreur)
- Température d'opération de -10°C à +55°C
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

Fonctions

- ON/OFF pour alllumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)
- Sélection de l'unité de mesure désirée

Option

- Manille lyre à visser pour les modèles de 10T et 20T

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13155, EN 13889

Coefficient de sécurité: 5

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Manille	Résolution kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids (kg)	Délai
1508000	8717365111006	1,25	DSD04-1.25	1,50t in.	0,5	190	85	54	16	16	142	25	0,7	3
1508001	8717365007477	2,5	DSD04-2.5	3,25t in.	1	215	85	54	21	25	159	28	1,35	3
1508003	8717365007484	5	DSD04-5.0	6.50t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85	3
1508005	8717365007491	10	DSD04-10.0	12.00t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6	3
1508007	8717365020056	20	DSD04-20.0	25.00t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7	3
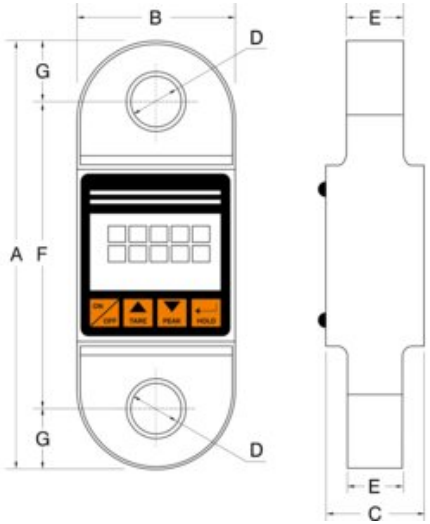
Dimensions