
Elingue sangle ronde à 2 brins

Informations du produit

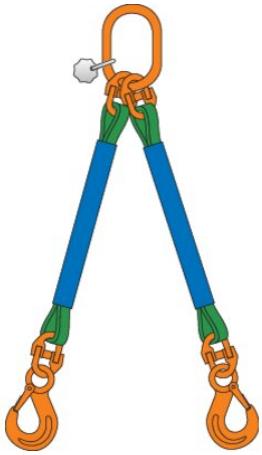

Elingue sangle ronde à 2 brins.

Caractéristiques

- Accessoires en grade 10.
- Maille d'accouplement WCL pour la connexion avec les sangles.
- Avec plaquette d'identification.
- Longueur sangle standard 1 m.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 1492-2, EN 1677-1

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Elingue sangle ronde à 2 brins

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Modèle	Anneau ovale	Type de crochet	Gaine de protection	Pour maillon de jonction	Elingues rondes t
2592101	8717365020933	1,4	1,4	1	2SPR-1400KG-1M	RML-86	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2592201	8717365020940	2,8	2,8	2	2SPR-2800KG-1M	RML-86	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2592301	8717365020957	4,2	4,2	3	2SPR-4200KG-1M	RML108	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2592401	8717365020964	5,6	5,6	4	2SPR-5600KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2592501	8717365020971	7	7	5	2SPR-7000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés