# Elingue sangle ronde à 3 brins

**Informations du produit**

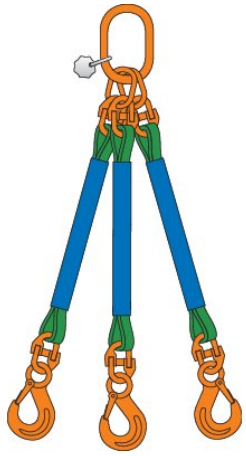

Elingue sangle ronde à 3 brins.

**Caractéristiques**

- Accessoires en grade 10.
- Maille d’accouplement WCL pour la connexion avec les sangles.
- Avec plaquette d’identification.
- Longueur sangle standard 1 m.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 1492-2, EN 1677-1

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Elingue sangle ronde à 3 brins

## Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | CMU de 0 à 45° t | CMU 45-60° t | Modèle | Anneau ovale | Type de crochet | Gaine de protection | Pour maillon de jonction | Elingues rondes t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2593101 | 8717365020988 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 3SPR-2100KG-1M | RMA-6 | REH-8 | BS-50 | WCL-8 | S5-1.0 |
| 2593201 | 8717365020995 | 4,2 | 4,2 | 3 | 3SPR-4200KG-1M | RMA-8 | REH-8 | BS-60 | WCL-8 | S5-2.0 |
| 2593301 | 8717365021008 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 3SPR-6300KG-1M | RMA-10 | REH-10 | BS-60 | WCL-10 | S5-3.0 |
| 2593401 | 8717365021015 | 8,4 | 8,4 | 6 | 3SPR-8400KG-1M | RMA-13 | REH-13 | BS-75 | WCL-13 | S5-4.0 |
| 2593501 | 8717365021022 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 3SPR-10500KG-1M | RMA-13 | REH-13 | BS-75 | WCL-13 | S5-5.0 |

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés