


Superclamp série BA

Informations du produit

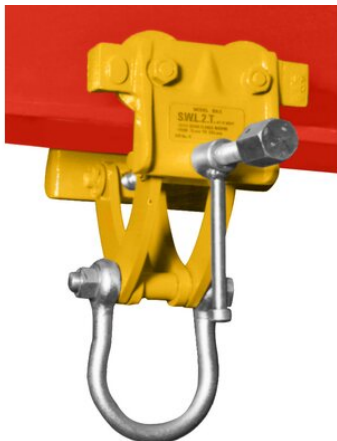

Caractéristiques

- Avec oeillet de suspension fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Système de verrouillage automatique.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Léger et compact.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU et ouverture.

Application

- Utilisation comme chariot sur poutres droites ou courbées.


... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

Superclamp série BA

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)
3513001	8717365017209	1	63-203	BA1	14	176	360	46	70	16	6	309	101	6,5
3513003	8717365017216	1,5	76-203	BA2	21	176	360	54	70	16	6	309	101	7,2
3513005	8717365017223	2	76-203	BA3	21	176	360	54	70	16	8	309	101	7,2