REMA® HOISTING & LIFTING Work made easy.

Treuil monophasé type CP 230V pour levage et traction

Informations du produit

Caractéristiques

- Alimentation 230V monophasé 50Hz.
- Transmission planétaire
- Frein électromagnétique (en cas de perte de courant la charge reste en place)
- Boîte à bouton avec arrêt d'urgence (longueur câble 2m)
- Protection moteur: IP44
- Câble acier avec crochet inclu.

Application

- Conçu pour le levage et la traction des charges.

Option

- Radio commande sans-fil avec portée jusqu'à 70m.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 14492

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Taille	Modèle	Diamètre câble mm	Vitesse de levage première couche m/min.	Tambour mm	Capacité de levage t	Force de traction t	Longueur de câble m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Poids (kg)	Délai
23820078717365260964		0,3	565 x 210 x 241	CP-300	6	10	94 x 110	0,3	0,6	30	210	565	241	142	142	110	280	94	154	6 X 10,5	38	3
23820098717365114151		0,5	694 x 260 x 299	CP-500	7	10	102 x 220	0,5	1	60	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55	3
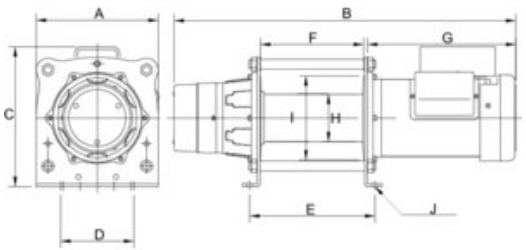
Dimensions