
REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Sjorketting 2-delig

Productinformatie

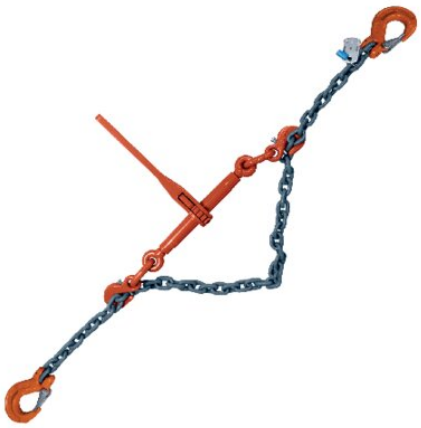

Sjorkettingen worden toegepast voor het veilig zekeren van zware lasten over de weg, per spoor, vlieg- en scheepstransport. De sjorkettingen zijn uitgevoerd met een ratelspanner, lasthaken met veiligheidsklep, inkortklauw met een beveiliging welke het lostrillen van de ketting voorkomt tijdens het transport. De ratelspanner geeft de voorspankracht gecontroleerd door aan de kettingen.

Kenmerken

- Ratelspanner met uitdraai-borging.
- Lange zijde is inkortbaar door de inkortklauw met beveiliging.
- Veiligheidslabel met werklast en spankracht.
- Kettingen en toebehoren Grade 10, spanner Grade 8
- Standaard werklengte 3,5 m.
- Hendel lengte 355 mm

BELANGRIJK!

- Iedere lading, onafhankelijk van zijn gewicht, moet gezekerd worden.
- Sjorkettingen zijn niet geschikt voor het hijsen van een last.
- Verleng de hendel nooit met een pijp om meer kracht te kunnen zetten.
- Belast kettingen, haken en spanner nooit over scherpe kanten.
- Gebruik hoekbeschermers of geleidingen bij scherpe kanten (r hoek < diam.ketting).
- Sjorkettingen met opgerekte of verbogen schakels, scheuren etc. mogen niet meer gebruikt worden.
- Bij twijfel altijd laten inspecteren en/of repareren door bevoegde pe

... Read more

Markering: Volgens norm
Norm: EN 12195-3

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Sjorketting 2-delig

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	Sjorcapaciteit daN	Lengte m	Type - Model	STF daN	Gewicht (kg)	Code
3025108	8	5.000	3,5	TLB-8mm-3,5m	1.900	12	8717365175886
3025110	10	8.000	3,5	TLB-10mm-3,5m	1.900	19	8717365175893
3025113	13	13.400	3,5	TLB-13mm-3,5m	2.500	33	8717365175909

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved