3-sprong rondstropwerk

Productinformatie

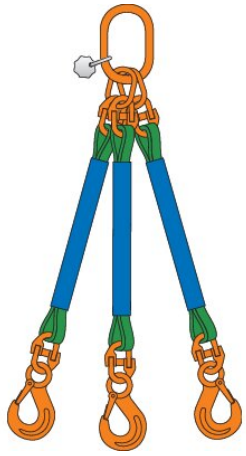

Kenmerken

- Eindfournituren Grade 10.
- Rondstropkoppeling (WCL) voor het veilig en probleemloos verbinden van rondstroppen met eindfournituren.
- Herkenningslabel.
- Lengte rondstrop is 1 meter

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1492-2, EN 1677-1
Opmerking: Optie: Extra lengte rondstrop en beschermhoes op aanvraag.

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

3-sprong rondstropwerk

Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Type - Model	Topschalm	Type haak	Bescherming	Voor verbindingsschalm	Rondstrop t
2593101	8717365020988	2,1	2,1	1,5	3SPR-2100KG-1M	RMA-6	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2593201	8717365020995	4,2	4,2	3	3SPR-4200KG-1M	RMA-8	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2593301	8717365021008	6,3	6,3	4,5	3SPR-6300KG-1M	RMA-10	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2593401	8717365021015	8,4	8,4	6	3SPR-8400KG-1M	RMA-13	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2593501	8717365021022	10,5	10,5	7,5	3SPR-10500KG-1M	RMA-13	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© November 2026 - All Rights Reserved