

REMA
HOLLAND 30



ROOF CRANE CE

| | |
|---------------------|---------|
| Model No. | REMA 30 |
| Capacity | 3000 kg |
| Max. height | 10.00 m |
| Max. reach | 10.00 m |
| Max. hook height | 10.00 m |
| Max. hook load | 3000 kg |
| Max. wind speed | 12 km/h |
| Max. wind gust | 15 km/h |
| Max. wind direction | 360° |
| Max. wind speed | 12 km/h |
| Max. wind gust | 15 km/h |
| Max. wind direction | 360° |

REMA Werkstattkräne GWK




Der REMA Werkstattkran GWK ist ein mobiler, sicherer und robuster Werkstatt- und Montagekran für den langlebigen und präzisen Einsatz.

Merkmale

- Einfache Bedienung.
- Zusammenklappbar, leicht zu transportieren.
- Robuste Konstruktion aus Stahl.
- Hartverchromter Hydraulikzylinder.
- Die Räder können um 360° gedreht werden.
- Drehbarer Lasthaken (nicht unter Last).
- Der Ausleger kann in drei Positionen eingestellt werden.
- 125%ige Prüflast.
- Sicherheitsventil als Überlastsicherung.
- GWK-1000 mit extra niedrigen Stützbeinen.

Norm:

- EN12100-1/2, EN14985

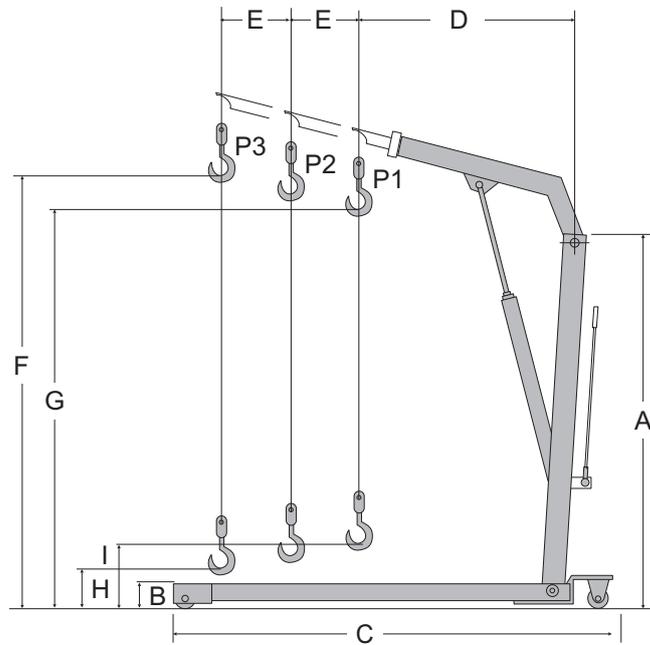

| Typ | WLL P1 (Kg) | WLL P2 (Kg) | WLL P3 (Kg) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| GWK-500 | 500 | 425 | 350 | 970 | 75 | 4220015 |
| GWK-1000 | 1000 | 800 | 700 | 1120 | 115 | 4220017 |
| GWK-2000 | 2000 | 1700 | 1500 | 1165 | 165 | 4220019 |

| Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GWK-500 | 1410 | 165 | 1510 | 895 | 102 | 2120 | 1960 | 130 | 340 |
| GWK-1000 | 1675 | 90 | 1630 | 1230 | 150 | 2445 | 2330 | - | 245 |
| GWK-2000 | 1690 | 205 | 1900 | 1290 | 150 | 2705 | 2505 | - | 230 |

REMA Werkstattkran EURO GWKE




Der REMA Werkstattkran GWKE ist ein mobiler, sicherer und robuster Werkstatt- und Montagekran. Durch das breite Fahrgestell kann eine Europalette oder Gitterboxen umfahren werden.

Merkmale

- Geeignet für Euro-Paletten.
- Einfache Bedienung.
- Robuste Konstruktion aus Stahl.
- Hartverchromter Hydraulizylinder.
- Die Räder können um 360° gedreht werden.
- Drehbarer Lasthaken (nicht unter Vollast).
- Der Ausleger kann in vier Positionen eingestellt werden.
- 125%ige Prüflast.
- Sicherheitsventil als Überlastsicherung.

Norm:

- EN12100-1/2, EN14985

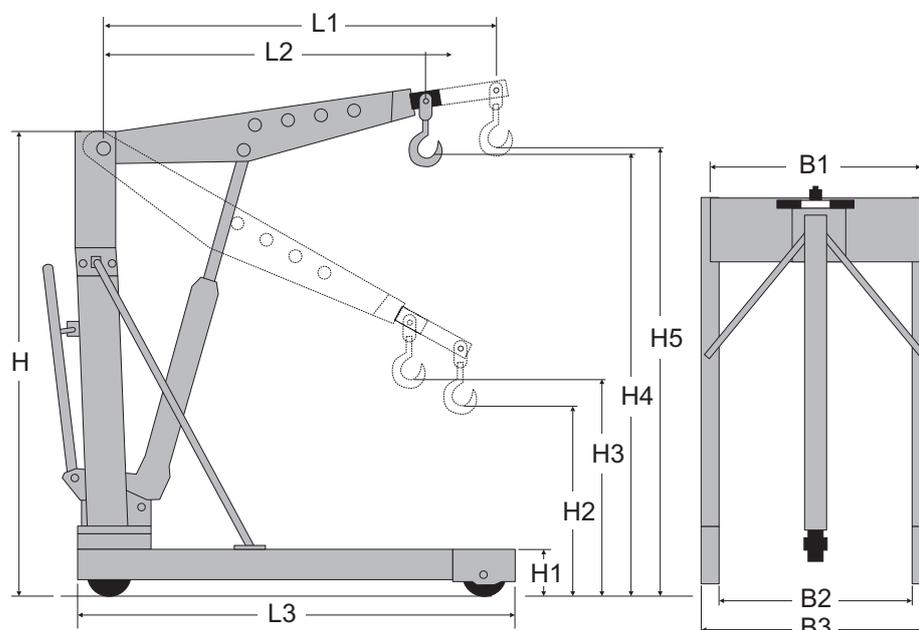

| Typ | WLL P1 (Kg) | WLL P2 (Kg) | WLL P3 (Kg) | WLL P4 (Kg) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| GWKE-500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 81 | 4220011 |
| GWKE-1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 103 | 4220013 |

