

## Palan manuel S200



Le palan manuel S200 est conçu pour une utilisation intensive, il est robuste et ergonomique. Sans limiteur de charge.

### Caractéristiques

- Faible force manuelle en pleine charge grâce aux roulements améliorés et transmission.
- Double frein pour une sécurité élevée.
- Disques de frein sans amiante.
- Crochet inférieur et supérieur avec linguets de sécurité robustes.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
- Chaîne de manœuvre zinguée.
- Carter en acier, finition orange époxy.
- Livré avec certificat CE et mode d'emploi.


### Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas), hauteur de manoeuvre 2,50m.


### Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Chariots. Translation par chaîne (117, page 41).

### 15t

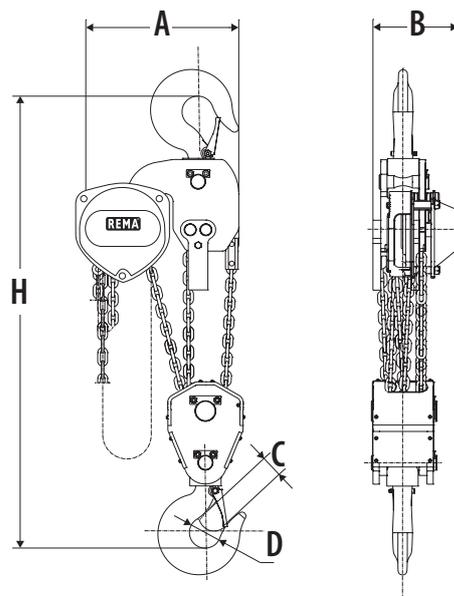

### 20t / 30t

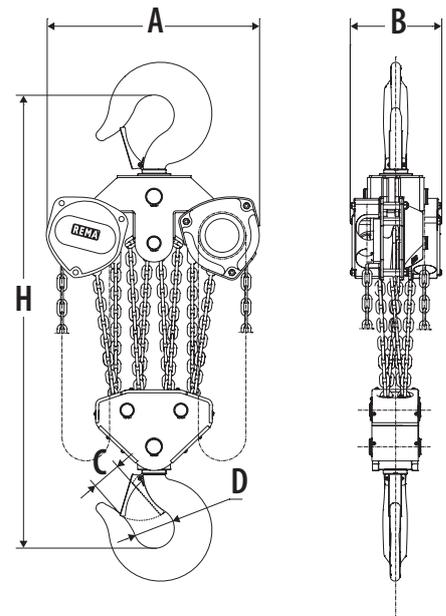

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de manoeuvre (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (3m) (kg)	No.articlé
S200-15000KG	15.000	40.0	9,0 x 27,0	6	5,0 x 23,7	920	162,6	0120017
S200-20000KG	20.000	40.0	9,0 x 27,0	8	5,0 x 23,7 (2x)	1060	200,0	0120019
S200-30000KG	30.000	40.0	10,0 x 28,0	12	5,0 x 23,7 (2x)	1150	340,0	0120021-3

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
S200-15000KG	386	183	62	77	920
S200-20000KG	577	183	75	90	1060
S200-30000KG	750	389	75	112	1150