

Pince à visser CSH




Caractéristiques

- Universel et polyvalent.
- Compact et léger.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Serrage par broche filetée.
- Came mobile (sur la broche) pour mieux agripper les charges.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Levage horizontal ou vertical de tôles ou pièces.
- Applicable à l'envers comme point d'ancrage temporaire.

CMU sous différents angles

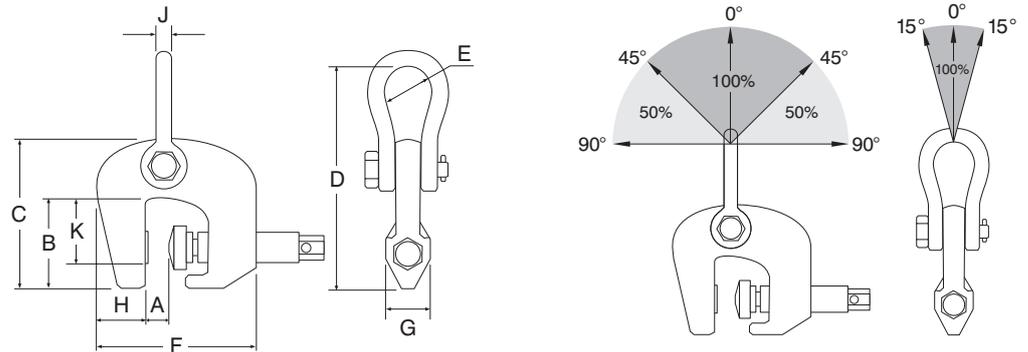

Type	CMU (kg)	Ouverture (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Poids (kg)	No.article
CSH-0.5	500	0-35	0-35	47	82	211	25	108	27	26	10	38	0.85	3313003
CSH-1.0	1000	0-40	0-30	80	140	232	46	150	46	40	16	50	3.3	3313006
CSH-1.5	1500	0-40	0-40	87	140	232	46	150	46	40	16	60	3.7	3313007
CSH-3.0	3000	0-60	0-60	100	184	278	50	190	60	46	19	72	7.8	3313009
CSH-6.0	6000	0-100	0-100	130	249	390	100	296	75	70	32	90	22	3313011

