

Palonnier à ventouse(s) (mécanique) type VHM




Caractéristiques

- Manutention des charges avec surface plate et imperméable à l'air.
- Aucune source d'énergie nécessaire (conception mécanique).
- Installation très rapide et simple utilisation.
- Marquage CE et numéro de série.
- Système d'alarme acoustique en cas de perte de pression (2x piles 9V non-rechargeables).
- Fourni d'un manomètre et signal LED vert/rouge pour un fonctionnement en toute sécurité.

Attention

- Le poids minimal de la charge doit être 3kg
- Ne pas excéder un temps d'accrochage de 5 min.
- Toujours tenir compte avec les dimensions et épaisseurs des charges à lever.

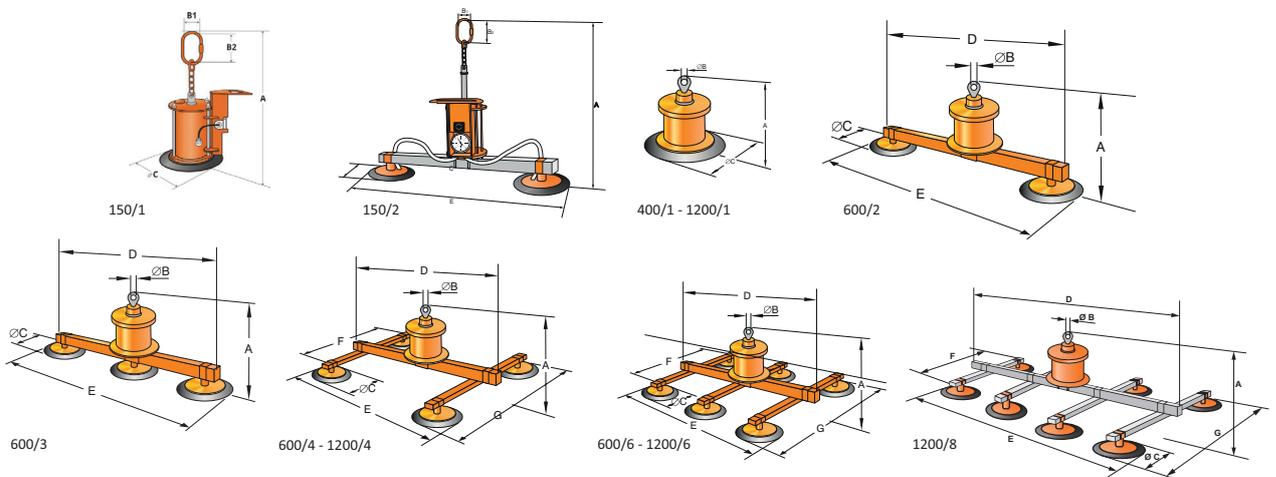

Option

- Bras de sécurité pour créer une distance sûr entre l'utilisateur et la charge.
- Autres modèles/charges sur demande.

Important

Veillez nous communiquer les dimensions et les spécifications du matériel à lever afin de vous faire un devis adéquat.

Type	CMU (kg)	Nombre de pistons	épaisseur (mm) plaque 1000 x 2000 mm	épaisseur (mm) plaque 1250 x 2500 mm	épaisseur (mm) plaque 1500 x 3000 mm	Poids (kg)	No.articlé
VHM-100/1	100	1	>5			17	3665000
VHM-150/2	150	2	>3	>5		26	3665002
VHM-400/1	400	1	>5			46	3665001
VHM-600/2	600	2	> 1	> 1.5	> 4	83	3665003
VHM-600/3	600	3	> 1	> 1	> 3	96	3665005
VHM-600/4	600	4	> 1	> 1	> 2	110	3665007
VHM-600/6	600	6	> 1	> 1	> 1	136	3665008
VHM-1200/1	1200	1	>5			130	3665010
VHM-1200/4	1200	4	> 1	> 1	> 2	188	3665009
VHM-1200/6	1200	6	> 1	> 1	> 2	228	3665011
VHM-1200/8	1200	8	> 1	> 1	> 2	266	3665013

Type	A min (mm)	A max (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E min (mm)	E max (mm)	F (mm)	G min (mm)	G max (mm)
VHM-100/1	495	580	60x110	230						
VHM-150/2	610	750	50	230	1910	470	1160			
VHM-400/1	440	580	50	400						
VHM-600/2	610	750	50	400	1910	860	2210			
VHM-600/3	620	810	50	400	1910	1250	2210			
VHM-600/4	690	880	50	340	1910	740	2140	1480	630	1740
VHM-600/6	690	880	50	280	1910	900	2080	1480	570	1680
VHM-1200/1	544	754	60	770						
VHM-1200/4	800	1010	60	410	1910	950	2210	1200	850	1500
VHM-1200/6	800	1010	60	410	1910	1250	2210	1200	850	1500
VHM-1200/8	800	1010	60	410	1910	1250	2210	1200	850	1500