

## Dynamomètre type DSD05T

Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'étalonnage.

### Caractéristiques

- Carter en PVC
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 25 mm)
- Alimentation: 3x piles Alcaline type AA
- Autonomie: ±150 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,10% marge d'erreur)
- Température d'opération de -5°C à +55°C
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

### Fonctions


- ON/OFF pour allumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)
- Sélection de l'unité de mesure désirée

### Spécifications commande infrarouge (Modèle 05T)

- 1x pile Alcaline 9V (autonomie ±150h)
- bouton pour remettre la valeur à zéro

### Options

- Manille lyre pour le modèle 10T.

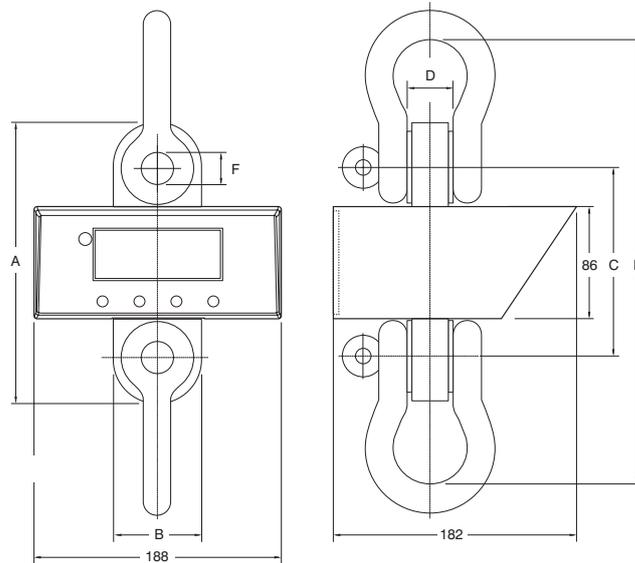

Type	CMU (kg)	Resolution (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	No.article
DSD05T-3.2T	3200	1	199	69	130	25	269	20	3.25 incl.	4.7	1514005
DSD05T-6.3T	6300	2	213	69	144	35	348	26	6.5 incl.	7.0	1514007
DSD05T-10.0T	10000	5	265	100	181	50	455	36	12 excl.	9.6	1514009