

Dynamomètre DSD05TX/RX avec radiocommande et lire à distance



Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'étalonnage.

Caractéristiques

- Carter en PVC
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 25 mm)
- Alimentation: 3x piles Alcaline type AA
- Autonomie: ±150 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,10% marge d'erreur)
- Température d'opération de -5°C à +55°C
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

Fonctions


- ON/OFF pour allumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)
- Sélection de l'unité de mesure désirée

Spécifications commande fonction TARE

- 3x piles Alcaline type AA inclu. (autonomie ±150h)
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 12 mm)
- Indicateur niveau de batterie de la radio commande
- Récepteur modèle RX DI02 avec une transmission de fréquences de 868MHz.
- Portée jusqu'à 50 mètres
- Température d'opération de -5°C à +55°C
- Fourni avec une porte RS232 afin de connecter un PC ou une imprimante
- Classe de protection électrique: IP64
- 3 touches: ON/OFF, TARE et MODE

Options

- Manille lyre pour le modèle 10T.

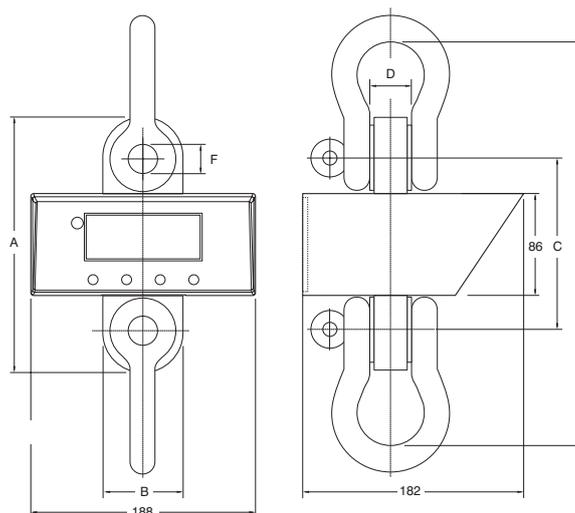

Type	CMU (kg)	Resolution (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	No.articlé
DSD05TX/RX-3.2T	3200	1	199	69	130	25	269	20	3.25 incl.	4.7	1513005
DSD05TX/RX-6.3T	6300	2	213	69	144	35	348	26	6.5 incl.	7.0	1513007
DSD05TX/RX-10.0T	10000	5	265	100	181	50	455	36	12 excl.	9.6	1513009