


Élingue câble acier à 1 brin.




Élingue câble acier galvanisé type T : anneau de suspension + accessoires inférieurs.

Caractéristiques

- Élingue en câble acier suivant EN 13414-1.
- Longueur utile standard = 1 mètre.



Options

- Autres longueurs et capacités sur demande.

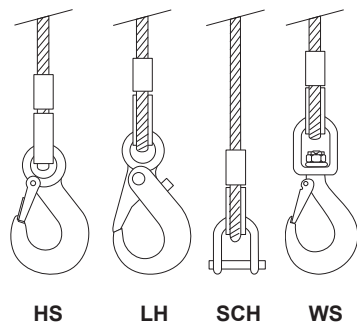

Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	No.article
SK1-EHS-10MM-1M	1000	10	3110111
SK1-ELH-10MM-1M	1000	10	3110121
SK1-EWS-10MM-1M	1000	10	3110131
SK1-ESCH-10MM-1M	1000	10	3110141
SK1-EHS-12MM-1M	1450	12	3112111
SK1-ELH-12MM-1M	1450	12	3112121
SK1-EWS-12MM-1M	1450	12	3112131
SK1-ESCH-12MM-1M	1450	12	3112141
SK1-EHS-14MM-1M	2000	14	3114111
SK1-ELH-14MM-1M	2000	14	3114121
SK1-EWS-14MM-1M	2000	14	3114131
SK1-ESCH-14MM-1M	2000	14	3114141
SK1-EHS-16MM-1M	2500	16	3116111
SK1-ELH-16MM-1M	2500	16	3116121
SK1-EWS-16MM-1M	2500	16	3116131
SK1-ESCH-16MM-1M	2500	16	3116141
SK1-EHS-18MM-1M	3200	18	3118111
SK1-ELH-18MM-1M	3200	18	3118121
SK1-EWS-18MM-1M	3200	18	3118131
SK1-ESCH-18MM-1M	3200	18	3118141

Élingues câbles acier 2 brin.

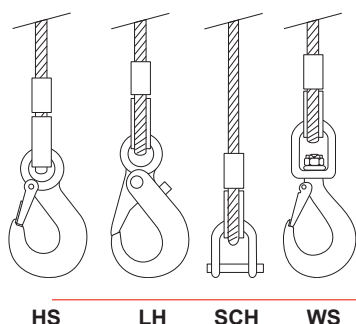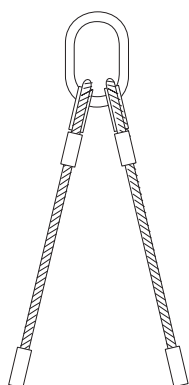

Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	No.article
SK2-EHS-10MM-1M	1400-1000	10	3110211
SK2-ELH-10MM-1M	1400-1000	10	3110221
SK2-EWS-10MM-1M	1400-1000	10	3110231
SK2-ESCH-10MM-1M	1400-1000	10	3110241
SK2-EHS-12MM-1M	2000-1450	12	3112211
SK2-ELH-12MM-1M	2000-1450	12	3112221
SK2-EWS-12MM-1M	2000-1450	12	3112231
SK2-ESCH-12MM-1M	2000-1450	12	3112241
SK2-EHS-14MM-1M	2800-2000	14	3114211
SK2-ELH-14MM-1M	2800-2000	14	3114221
SK2-EWS-14MM-1M	2800-2000	14	3114231
SK2-ESCH-14MM-1M	2800-2000	14	3114241
SK2-EHS-16MM-1M	3500-2500	16	3116211
SK2-ELH-16MM-1M	3500-2500	16	3116221
SK2-EWS-16MM-1M	3500-2500	16	3116231
SK2-ESCH-16MM-1M	3500-2500	16	3116241
SK2-EHS-18MM-1M	4500-3200	18	3118211
SK2-ELH-18MM-1M	4500-3200	18	3118221
SK2-EWS-18MM-1M	4500-3200	18	3118231
SK2-ESCH-18MM-1M	4500-3200	18	3118241