


Élingue câble acier à 3 brins.

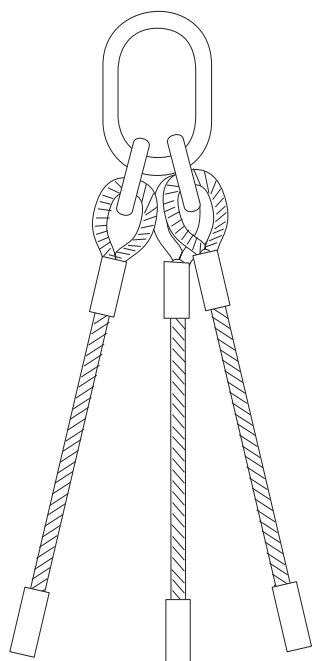

Élingue câble acier galvanisé type T : anneau de suspension + accessoires inférieurs.


Caractéristiques

- Élingue en câble acier suivant EN 13414-1.
- Longueur utile standard = 1 mètre.

Options

- Autres longueurs et charges sur demande.


Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	No.article
SK3-EHS-10MM-1M	2100-1500	10	3110311
SK3-ELH-10MM-1M	2100-1500	10	3110321
SK3-EWS-10MM-1M	2100-1500	10	3110331
SK3-ESCH-10MM-1M	2100-1500	10	3110341
SK3-EHS-12MM-1M	3000-2150	12	3112311
SK3-ELH-12MM-1M	3000-2150	12	3112321
SK3-EWS-12MM-1M	3000-2150	12	3112331
SK3-ESCH-12MM-1M	3000-2150	12	3112341
SK3-EHS-14MM-1M	4200-3000	14	3114311
SK3-ELH-14MM-1M	4200-3000	14	3114321
SK3-EWS-14MM-1M	4200-3000	14	3114331
SK3-ESCH-14MM-1M	4200-3000	14	3114341
SK3-EHS-16MM-1M	5250-3750	16	3116311
SK3-ELH-16MM-1M	5250-3750	16	3116321
SK3-EWS-16MM-1M	5250-3750	16	3116331
SK3-ESCH-16MM-1M	5250-3750	16	3116341
SK3-EHS-18MM-1M	6700-4800	18	3118311
SK3-ELH-18MM-1M	6700-4800	18	3118321
SK3-EWS-18MM-1M	6700-4800	18	3118331
SK3-ESCH-18MM-1M	6700-4800	18	3118341

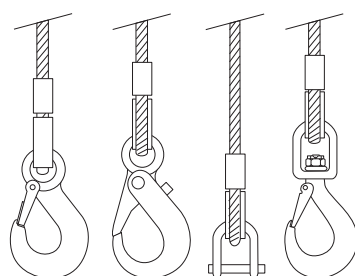

HS LH SCH WS

Élingue câble acier à 4 brins.

Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	No.article
SK4-EHS-10MM-1M	2100-1500	10	3110411
SK4-ELH-10MM-1M	2100-1500	10	3110421
SK4-EWS-10MM-1M	2100-1500	10	3110431
SK4-ESCH-10MM-1M	2100-1500	10	3110441
SK4-EHS-12MM-1M	3000-2150	12	3112411
SK4-ELH-12MM-1M	3000-2150	12	3112421
SK4-EWS-12MM-1M	3000-2150	12	3112431
SK4-ESCH-12MM-1M	3000-2150	12	3112441
SK4-EHS-14MM-1M	4200-3000	14	3114411
SK4-ELH-14MM-1M	4200-3000	14	3114421
SK4-EWS-14MM-1M	4200-3000	14	3114431
SK4-ESCH-14MM-1M	4200-3000	14	3114441
SK4-EHS-16MM-1M	5250-3750	16	3116411
SK4-ELH-16MM-1M	5250-3750	16	3116421
SK4-EWS-16MM-1M	5250-3750	16	3116431
SK4-ESCH-16MM-1M	5250-3750	16	3116441
SK4-EHS-18MM-1M	6700-4800	18	3118411
SK4-ELH-18MM-1M	6700-4800	18	3118421
SK4-EWS-18MM-1M	6700-4800	18	3118431
SK4-ESCH-18MM-1M	6700-4800	18	3118441

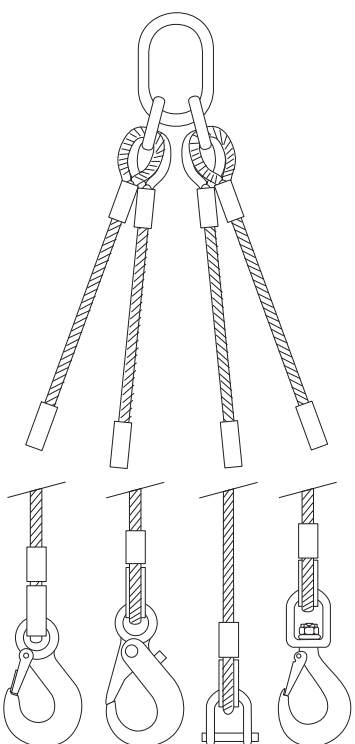

HS LH SCH WS