

WARNING

- Do not operate this hoist before reading the instruction manual.
- Do not lift people.
- Do not lift loads over people.
- Do not lift more than the rated load.
- Never operate a hoist with twisted or damaged load chain.
- Do not operate a damaged or malfunctioning hoist.
- Don't lift until certain that the load has been properly seated in the load hook and load is centered under hoist.
- Never stand on a suspended load.
- Do not remove or obscure this warning plate.

Serial No. 07061-2-07
Air Hoist MADE IN KOREA

Palan pneumatique à chaîne

Les palan pneumatique à chaîne REMA s'utilisent dans les ports, sur les navires, dans les offshore, le pétrochimie, les papeteries, l'alimentaire, des forges etc.

Caractéristiques

- Pression d'air 6 bar.
- Le conduit d'air diam 12 mm jusqu'à une longueur 10m.
- Limiteur de charge intégré à partir de 1 tonne.
- Frein automatique assure le maintien de la charge à n'importe quelle hauteur en cas de coupure de l'alimentation d'air.
- Chaîne de levage galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et le crochet bas).
- Commande L = 2 m à corde(K) ou boîte à boutons (DK).
- Bac à chaîne pour 3 m hauteur de levée.
- Fins de course haut et bas.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand.
- Limiteur de charge pour le 500 kg.
- Chariot manuel.
- Filtre/diffuseur d'huile.
- Notre conseil : Afin de garantir un fonctionnement parfait du palan pneumatique, l'air sous pression doit être filtré et huilé en permanence!
- Version ATEX sur demande.
- Veuillez spécifier la zone d' ATEX.




K-type




DK-type

KA1S-025DK t/m KA1S-050DK

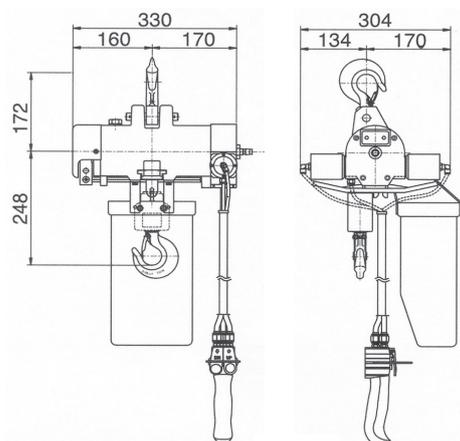

KA1S-100DK

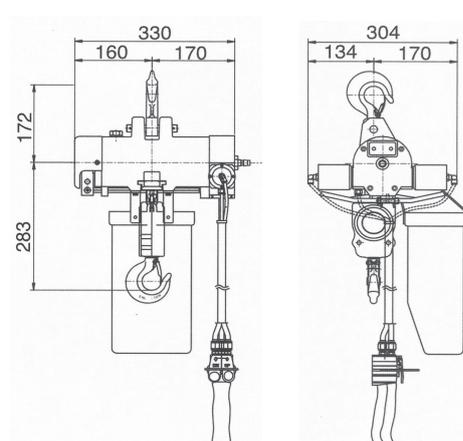

Type	CMU (kg)	Vitesse de levage (m/min)	vitesse de levage NON chargé (m/min)	Nombre de brins	Chaîne de levage (mm)	consommation d'air (litr/sec)	Poids (3m) (kg)	No.articlé
KA1S-025K	250	18.0	23.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701001
KA1S-050K	500	12.0	19.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701003
KA1S-100K	1000	6.0	9.5	2	6.3 x 19.0	27	33	0701005
KA1S-025DK	250	18.0	23.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701101
KA1S-050DK	500	12.0	19.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701103
KA1S-100DK	1000	6.0	9.5	2	6.3 x 19.0	27	33	0701105