



DMK
5000
CM905261
2009/05 CE

REMA
HOLLAND

REMA dommekrachten 218

VHS Dommekrachten 219

Sluislieren 220

DMK dommekrachten



Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

- Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen.
- Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type **DMK** - standaard model.
- Type **DMKR** met ratelslinger.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DMK-1.5	1500	725	350	70	12	1950015
DMK-3.0	3000	725	350	75	20	1950030
DMK-5.0	5000	725	300	75	29	1950050
DMK-10.0	10000	800	300	85	42	1950100
DMKR-1.5 + ratelslinger	1500	725	350	70	15	1950016
DMKR-3 + ratelslinger	3000	725	350	75	23	1950031
DMKR-5 + ratelslinger	5000	725	300	70	32	1950051

Rema-All



VOLGENS ASME / ANSI SAFETY STANDARD.

Kenmerken

- Gepatenteerde beveiliging tegen overbelasting voorkomt misbruik, de safety link verhindert verder tillen, terwijl de last wordt vastgehouden.
- Lange levensduur door gegoten onderdelen en gemakkelijke bediening.
- Extra grote voetplaat voor stabiliteit.

BELANGRIJK:

- Hefhoogte 300 mm - Hefvermogen 3000 kg.
- Hefhoogte 600 mm - Hefvermogen 2250 kg.
- Hefhoogte 900 mm - Hefvermogen 1600 kg.
- Hefhoogte 1200 mm - Hefvermogen 1000 kg.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
REMA-ALL	3000	120	1200	14	0310050

VHS en KBH dommekrachten



Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

- Volgens DIN 7355.
- Type KBH heeft een geringe bouwhoogte.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type **VHS** - standaard model.
- Type **KBH** - kort model.

Type	Veilige werklast (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
VHS-1.5	1500	725	350	70	12	1901031
VHS-3.0	3000	725	350	75	20	1901033
VHS-5.0	5000	725	300	70	25	1901035
VHS-10.0	10.000	800	300	90	40	1901040
VHS-1.5 + ratelslinger	1500	725	350	70	12	1901131
VHS-3.0 + ratelslinger	3000	725	350	75	20	1901133
VHS-5.0 + ratelslinger	5000	725	300	70	25	1901135
VHS-10.0 + ratelslinger	10.000	800	300	90	40	1901140
KBH-1.5	1500	570	300	70	11	1902031
KBH-3.0	3000	570	300	75	18	1902033
KBH-5.0	5000	600	300	70	22	1902035
KBH-10.0	10.000	650	300	80	38	1902040
KBH-1.5 + ratelslinger	1500	570	300	70	11	1902131
KBH-3.0 + ratelslinger	3000	570	300	75	18	1902133
KBH-5.0 + ratelslinger	5000	600	300	70	22	1902135
KBH-10.0 + ratelslinger	10.000	650	300	80	38	1902140


Andere dommekrachten, specials op aanvraag



Instelbare dommekracht



Ratelkrik

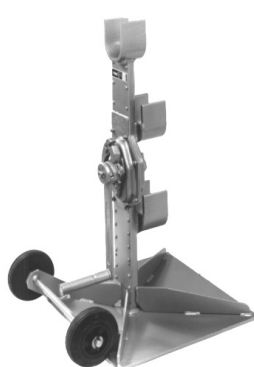

Kabeltrommel-dommekracht



Raildommekracht



Houtstam dommekracht



Paal dommekracht

311 en 312 sluislieren**Kenmerken**

- Type 311 wordt geleverd met achterplaat.
- Type 312 wordt geleverd met voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.

Optie

- Langere tandheugel.

Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Hart-op-hart bevestigingsplaten (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
311-1.5	1500	1150	800	130x160	12	2218001
311-3.0	3000	1260	800	165x220	20	2218003
311-5.0	5000	1280	800	180x250	25	2218005
312-1,5	1500	1150	800	130x 70	12	2219001
312-3.0	3000	1260	800	130X 80	20	2219003
312-5.0	5000	1280	800	200x100	25	2219005