

Loopkatten en eindbuffers	51
Elektrische loopkatten	68
Balken accessoires	71



Vershil in diverse balken





Er zijn verschillende balken/profielen, IPE, INP, HEA en HEB die gebruikt worden om een loopkat aan te monteren, de meest voorkomende zijn de IPE en de HEA.

De wielen van de Rema loopkatten zijn zo geconstrueerd dat deze geschikt zijn voor een rechte- en een schuine flens van de balk/profiel.

De breedtes van de HEA en de HEB komen overeen. Het verschil zit in de hoogte en ook de flensdikte is anders.

De hoogtes bij een IPE en de INP komen overeen. De breedtes wijken af en ook heeft de INP een schuine flens.

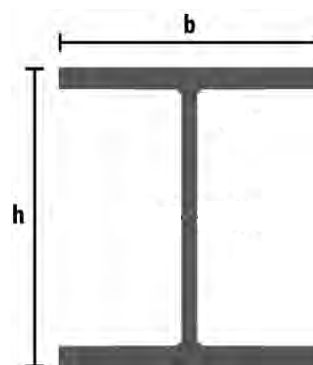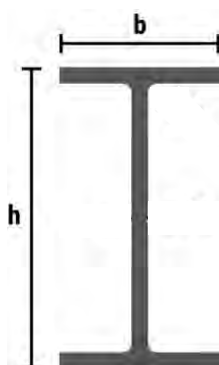

IPE	Afmetingen	
	h (mm)	b (mm)
IPE 100	100	55
IPE 120	120	64
IPE 140	140	73
IPE 160	160	82
IPE 180	180	91
IPE 200	200	100
IPE 220	220	110
IPE 240	240	120
IPE 270	270	135
IPE 300	300	150
IPE 330	330	160
IPE 360	360	170
IPE 400	400	180
IPE 450	450	190
IPE 500	500	200
IPE 550	550	210
IPE 600	600	220

HEA	Afmetingen	
	h (mm)	b (mm)
HEA 100	96	100
HEA 120	114	120
HEA 140	133	140
HEA 160	152	160
HEA 180	171	180
HEA 200	190	200
HEA 220	210	220
HEA 240	230	240
HEA 260	250	260
HEA 280	270	280
HEA 300	290	300
HEA 320	310	300
HEA 340	330	300
HEA 360	350	300
HEA 400	390	300
HEA 450	440	300
HEA 500	490	300
HEA 550	540	300
HEA 600	590	300
HEA 650	640	300
HEA 700	690	300

* De benoemde cijfers zijn slechts gegeven ter inlichting. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassingen van deze publicatie.

Keuzehulp loopkatten

Duw- en handmechanische loopkatten.



Flensbreedte mm (maat: b)	Capaciteit (kg)	116	117	211	211 BF (breedflens)	212	212 BF (breedflens)
50-150	250			✓		✓	
50-135	500			✓		✓	
50-152	500	✓					
130-300	500				✓		✓
55-140	1000			✓		✓	
64-203	1000	✓					
140-300	1000				✓		
65-155	2000			✓		✓	
88-203	2000	✓					
150-300	2000				✓		✓
90-160	3000			✓		✓	
100-203	3000	✓					
160-300	3000				✓		✓
90-180	5000			✓		✓	
114-203	5000	✓					
180-300	5000				✓		✓
124-305	10000		✓				
136-305	20000		✓				
175-305	30000		✓				

Duw- en elektrische loopkatten t.b.v. elektrische kettingtakels.




Flensbreedte mm (maat: b)	Capaciteit (kg)	ELEPHANT FAH/FBC		ELEPHANT ALPHA (ALC)		REMA SR	
		MAS	EEFS	MAS ALC	EFS	HFN	
	150			✓			
	250			✓			
	500			✓			
50-300	500				✓	✓	
75-300	500	✓					
66-300	1000		✓				
75-300	1000	✓					
66-300	2000		✓		✓	✓	
100-300	2000	✓					
100-300	3000	✓					
82-300	3200		✓		✓	✓	
90-310	6300				✓	✓	
140-310	12500				✓		

Rema 116 duwloopkat



Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen.
- Lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.

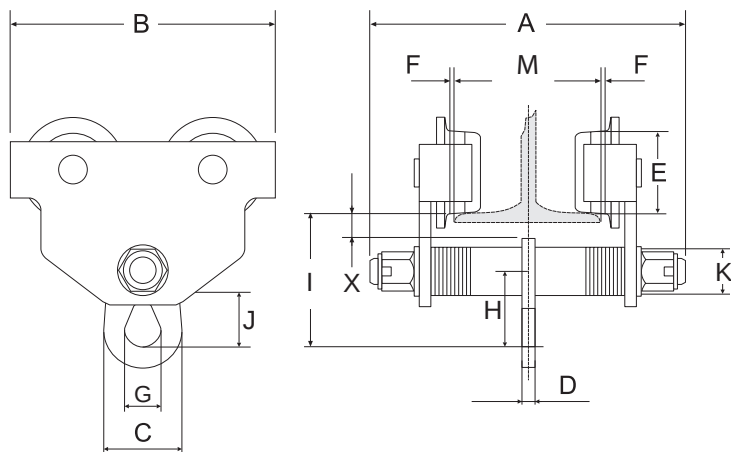

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
116-0.5	500	50 - 152	800	6,5	0921001
116-1.0	1.000	64 - 203	1000	10,5	0921003
116-2.0	2.000	88 - 203	1100	17,5	0921005
116-3.0	3.000	100 - 203	1300	27,0	0921007
116-5.0	5.000	114 - 203	1400	41,0	0921009


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
116-0.5	245	199	51,0	6,0	55	1,5 - 3,0	24	37	105	25	25
116-1.0	311	246	62,5	8,0	68	1,5 - 3,0	30	46	125	31	31
116-2.0	327	276	76,0	12,0	80	1,5 - 3,0	36	58	150	40	40
116-3.0	343	332	86,0	13,6	100	1,5 - 3,0	42	90	171	69	69
116-5.0	355	377	109,0	16,4	110	1,5 - 3,0	48	110	196	86	86

Rema RVS 118 duwloopkat



Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Voorzien van massief RVS stalen gedraaide wielen.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.
- RVS AISI-304.

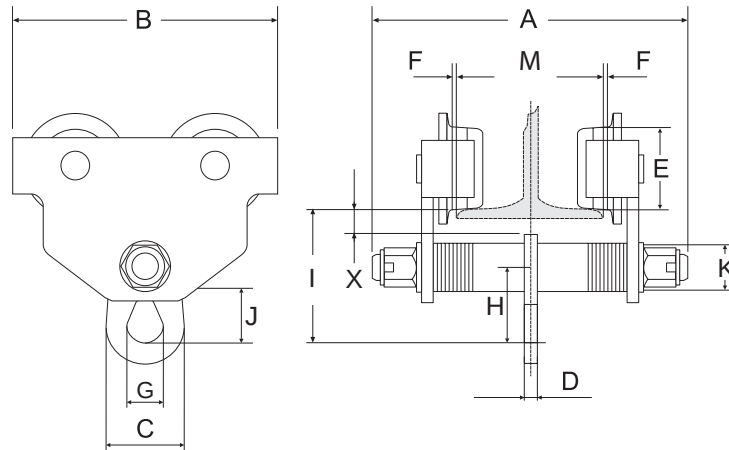

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
118-500	500	50-152	900	9,5	0922101
118-1000	1.000	64-203	1000	13,0	0922103

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)	K (mm)
118-500	244	200	50	8	55	1,5-3,5	24	52,5	111	32	34,0	30
118-1000	310	246	62	10	68	1,5-3,5	30	67	138	40	39,5	40

Rema 211/211BF duwloopkat





Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens.
- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met Rema Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.

211 type, standaard uitvoering.

211BF type, breedflens uitvoering.

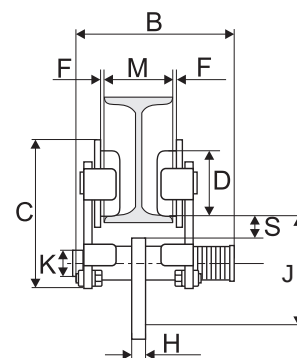

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
211-0.25-50/152	250	50-152	800	4,6	0924000
211-0.5-50/135	500	50-135	800	6,8	0924001
211-1.0-55/140	1.000	55-140	1000	11,2	0924003
211-2.0-65/155	2.000	65-155	1100	16,9	0924005
211-3.0-90/160	3.000	90-160	1300	28,6	0924007
211-5.0-90/180	5.000	90-180	1500	44,8	0924009
211BF-0.5-130/215	500	130-215	800	6,8	0924101
211BF-0.5-215/300	500	215-300	800	6,8	0924102
211BF-1.0-140/215	1.000	140-215	1000	11,2	0924201
211BF-1.0-215/300	1.000	215-300	1000	11,2	0924202
211BF-2.0-150/230	2.000	150-230	1100	16,9	0924301
211BF-2.0-230/300	2.000	230-300	1100	16,9	0924302
211BF-3.0-160/230	3.000	160-230	1300	28,6	0924401
211BF-3.0-230/300	3.000	230-300	1300	28,6	0924402
211BF-5.0-180/230	5.000	180-230	1500	44,8	0924501
211BF-5.0-230/300	5.000	230-300	1500	44,8	0924502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	S (mm)
211-0.25-50/152	188	208	137	50	29	1,5~3,0	28	6	104	20	27
211-0.5-50/135	205	198	150	55	30	1,5~3,0	28	8	111	28	27
211-1.0-55/140	242	211	174	68	30	1,5~3,0	32	10	118	32	28
211-2.0-65/155	270	238	194	80	49	1,5~3,0	40	12	147	36	27
211-3.0-90/160	325	246	234	100	60	1,5~3,0	49	14	177	44	29
211-5.0-90/180	370	280	267	110	79	1,5~3,0	59	16	219	55	29
211BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1,5~3,0	28	8	111	28	27
211BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1,5~3,0	28	8	111	28	27
211BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1,5~3,0	32	10	118	32	28
211BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1,5~3,0	32	10	118	32	28
211BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1,5~3,0	40	12	147	36	27
211BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1,5~3,0	40	12	147	36	27
211BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1,5~3,0	49	14	177	44	29
211BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1,5~3,0	49	14	177	44	29
211BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1,5~3,0	59	16	219	55	29
211BF-5.0-230/300	370	330	267	110	79	1,5~3,0	59	16	219	55	29

Rema HFN duwloopkat t.b.v. SR elektrische kettingtakel





Rema HFN loopkatten kunnen alleen in combinatie met de Rema SR elektrische kettingtakels worden samengebouwd.

Kenmerken

- Dubbele draagas.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.

BELANGRIJK:

- Altijd flensbreedte opgeven in mm.

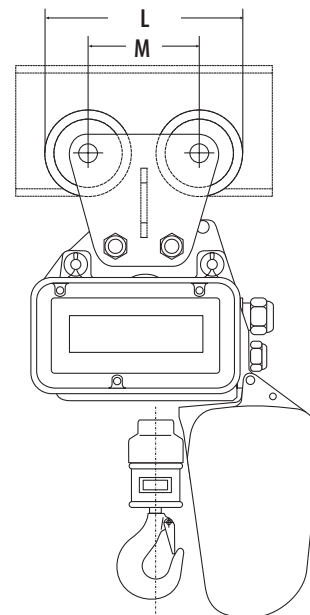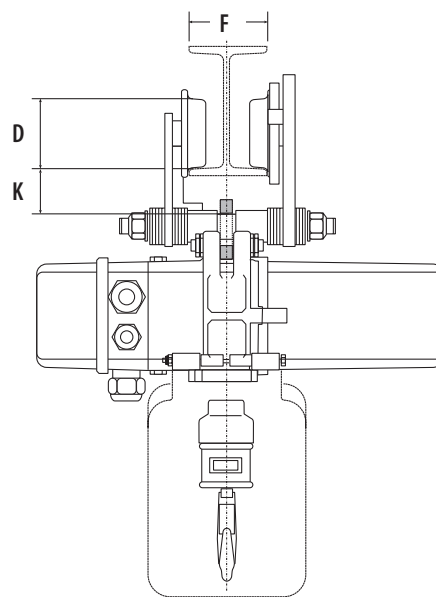

Type	Veilige werklust (kg)	Diameter loopwiel (mm)	Flensbreedte F (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HFN500	500	70	50-300	33	200,0	112,0	8,0	0814001
HFN2000	2.000	70	66-300	35	200,0	112,0	10,0	0814003
HFN3200	3.200	103	82-300	35	288,5	152,5	22,0	0814005
HFN6300	6.300	122	90-310	36	351,0	191,0	47,0	0814007

Rema 117 handmechanische loopkat



Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7.
- Geschikt voor diverse profielen.
- 2 draagassen.


Standaard levering

- Bedieningshoogte 3 m.

Optie

- Langere bedieningsketting.

**Altijd flensbreedte
ingeven in mm.**

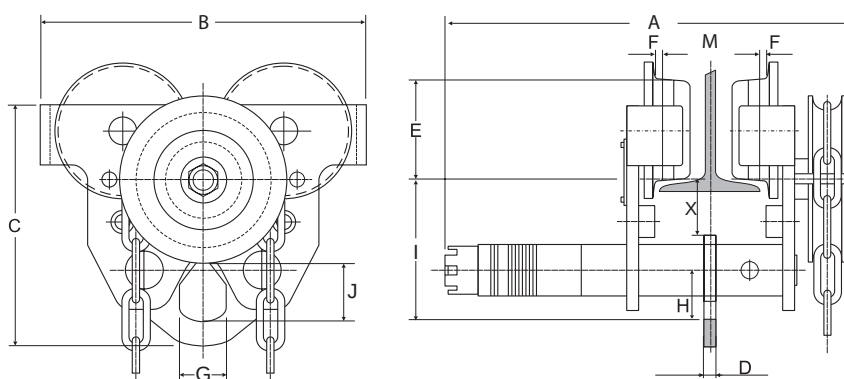

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
117-10.0	10.000	124-305	2000	94,0	0922011
117-20.0	20.000	136-305	3500	174,0	0922013
117-30.0	30.000	175-305	6000	333,0	0922015

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
117-10.0	525	442	396	30	136	2,0-3,5	92	120	190	137	45
117-20.0	600	555	498	30	175	2,0-3,5	92	120	233	137	58
117-30.0	640	760	620	40	175	2,0-3,5	106	130	283	155	68

Rema 212/212BF handmechanische loopkat



Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens.
- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met Rema Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0 t, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm.

Standaard levering



- 3 m bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere bedieningshoogte.

212 type, standaard uitvoering.

212BF type, breedflens uitvoering.

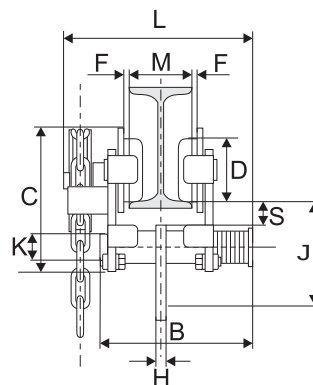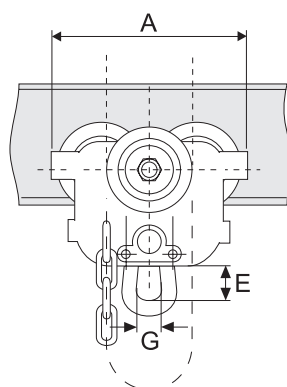

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
212-0.5-50/135	500	50-135	800	8,0	0925001
212-1.0-55/140	1.000	55-140	1000	12,4	0925003
212-2.0-65/155	2.000	65-155	1100	18,1	0925005
212-3.0-90/160	3.000	90-160	1300	30,3	0925007
212-5.0-90/180	5.000	90-180	1500	46,5	0925009
212BF-0.5-130/215	500	130-215	800	8,0	0925101
212BF-0.5-215/300	500	215-300	800	8,0	0925102
212BF-1.0-140/215	1.000	140-215	1000	12,4	0925201
212BF-1.0-215/300	1.000	215-300	1000	12,4	0925202
212BF-2.0-150/230	2.000	150-230	1100	18,1	0925301
212BF-2.0-230/300	2.000	230-300	1100	18,1	0925302
212BF-3.0-160/230	3.000	160-230	1300	30,3	0925401
212BF-3.0-230/300	3.000	230-300	1300	30,3	0925402
212BF-5.0-180/230	5.000	180-230	1500	46,5	0925501
212BF-5.0-230/300	5.000	230-300	1500	46,5	0925502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	S (mm)
212-0.5-50/135	205	198	150	55	30	1,5~3,0	28	8	111	28	239	27
212-1.0-55/140	242	211	174	68	30	1,5~3,0	32	10	118	32	254	28
212-2.0-65/155	270	238	194	80	49	1,5~3,0	40	12	147	36	277	27
212-3.0-90/160	325	246	234	100	60	1,5~3,0	49	14	177	44	287	29
212-5.0-90/180	370	280	267	110	79	1,5~3,0	59	16	219	55	320	29
212BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1,5~3,0	28	8	111	28	239	27
212BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1,5~3,0	28	8	111	28	239	27
212BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1,5~3,0	32	10	118	32	254	28
212BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1,5~3,0	32	10	118	32	254	28
212BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1,5~3,0	40	12	147	36	277	27
212BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1,5~3,0	40	12	147	36	277	27
212BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1,5~3,0	49	14	177	44	287	29
212BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1,5~3,0	49	14	177	44	287	29
212BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1,5~3,0	59	16	219	55	320	29
212BF-5.0-230/300	370	400	267	110	79	1,5~3,0	59	16	219	55	320	29


Rema Select 30S spindel/duwloopkat



De Rema Select 30 S spindel-duwloopkat is geschikt voor diverse staalprofielen. De Select 30S is snel en eenvoudig te monteren door middel van een spindel (vergrendelbaar). Ideaal hulpmiddel bij montage-werkzaamheden.

Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers.
- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage door schroefdraad spindel.
- Veilig door extra borging op de spindel.
- Voorzien van wielbreuksteunen.
- Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht.

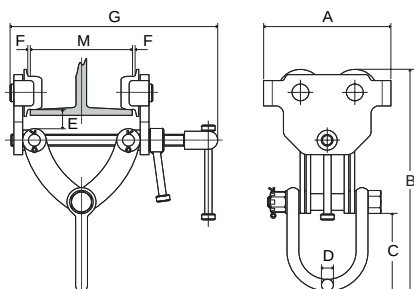

Type	Veilige werklust (kg)	Flens-breedte M (mm)	Minimale radius (mm)	A (mm)	Bmin (mm)	Bmax (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S30S 005	500	64 - 203	1100	174	263	324	105	16	25,4	340	6,0	0918001
S30S 010	1.000	63 - 203	1100	174	263	324	105	16	25,4	340	7,0	0918003
S30S 020	2.000	76 - 203	1300	280	339	387	111	22	25,4	340	20,0	0918005
S30S 030	3.000	76 - 203	1400	345	374	438	127	27	26,0	345	32,0	0918007
S30S 050	5.000	100 - 305	1500	395	450	528	135	35	81,0	465	53,0	0918009


Rema RMBT spindel/duwloopkat

Verstelbare spindel-duwloopkat met borging.



Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers.
- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage door schroefdraad spindel.
- Veilig door extra borging op de spindel.
- Met wielbreuksteunen.

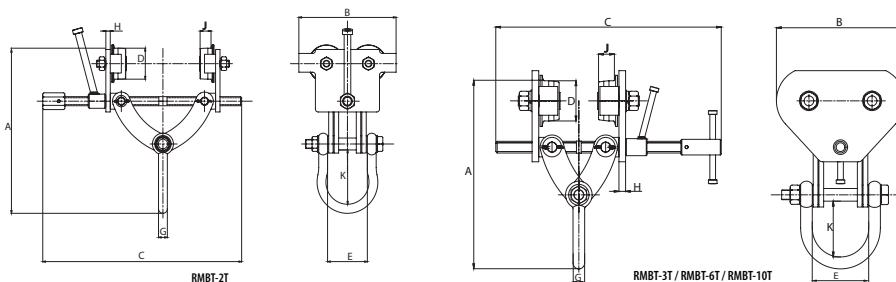

Type	Veilige werklust (kg)	Flens-breedte (mm)	A min (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMBT-2T	2.000	76-203	272	176	360	54,5	72,0	16,0	8	21	95	7,0	0940002
RMBT-3T	3.000	76-203	381	270	475	82,5	118,5	25,5	14	33	113	25,0	0940003
RMBT-6T	6.000	105-305	429	356	560	125,0	116,0	26,0	16	34	100	52,0	0940006
RMBT-10T	10.000	160-305	541	430	630	145,0	119,0	32,0	16	41	110	74,0	0940010


Rema RMSLT klap loopkat



Eenvoudig en snelle montage door de zelf sluitende loopkat dicht te klappen om de flens van de balk.

Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers.
- Compact en licht van gewicht.
- Voorzien van wielbreuksteunen.
- Voorzien van vergrendelpen.

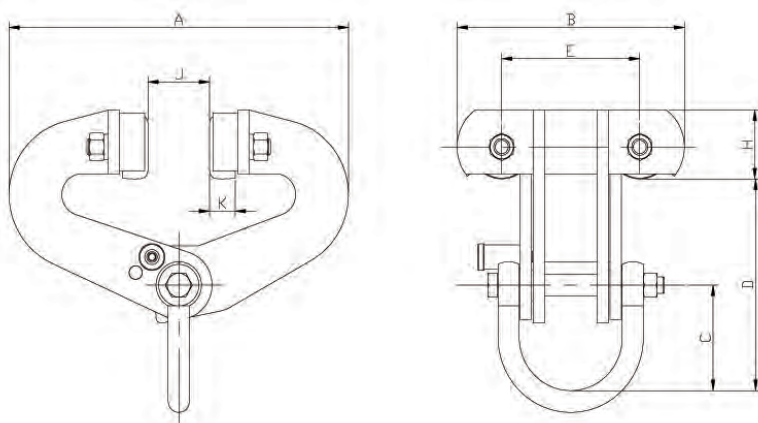

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMSLT-3T	3.000	76-230	380	280	126	253	170	82	25	32	21,0	0942003
RMSLT-6T	6.000	100-305	500	296	126	290	170	88	30	38	32,0	0942006
RMSLT-10T	10.000	120-305	600	310	131	290	170	113	44	43	54,0	0942010


Rema 115 Loopkat met spindelass



Rema loopkat met spindelass.

Kenmerken:

- Voor lichte industriële toepassingen.
- Compact en licht van gewicht.
- Eenvoudige montage.

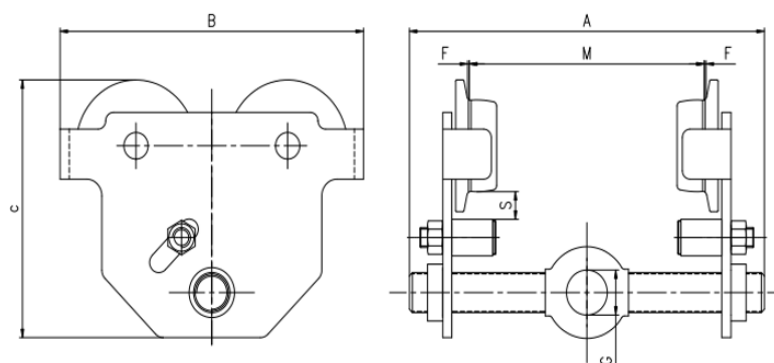

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Loopwioldiameter (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	S (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
115-0,5	500	50-220	55	295	200	154,5	27	14-34	1,5-3,0	5,2	0950001
115-1	1.000	64-220	68	305	245	184,0	34	18-38	1,5-3,0	9,3	0950003
115-2	2.000	88-220	80	305	276	212,0	46	18-38	1,5-3,0	13,8	0950005

CSV spindel balkenklem






Ontwikkeld voor het hijsen van stalen balken of als semi permanent hijssoog.

Kenmerken

- Balkenklem uitgevoerd met spindel voor snelle en eenvoudige montage aan een balk.
- Veiligheidsfactor van 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL beproefd.

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Max. flensdikte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CSV-1.0	1.000	75-190	30	135-250	300	75	120	16	4,0	3368001
CSV-2.0	2.000	75-190	30	135-250	300	75	120	16	5,0	3368002
CSV-3.0	3.000	75-190	30	135-250	300	75	120	16	5,0	3368003
CSV-5.0	5.000	150-300	40	230-380	450	80	180	20	15,0	3368005

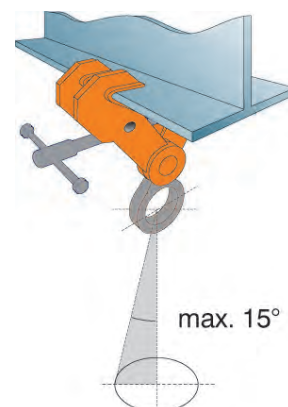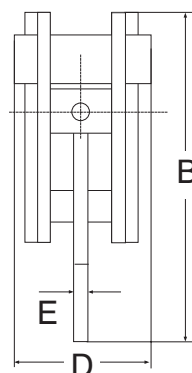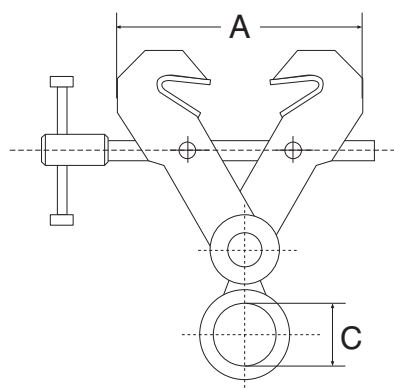


KSB spindel balkenklem



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Lage bouwhoogte.
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.
- Veiligheidsfactor 4 x WLL.

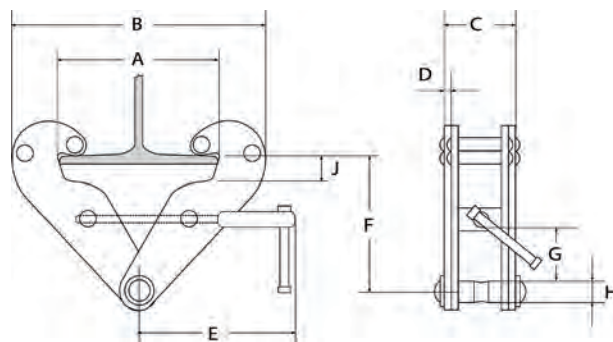

Type	Veilige werklust (kg)	Bekopening (mm)	Max. flensdikte J (mm)	A max (mm)	B min (mm)	B max (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F max (mm)	F min (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KSB-1	1.000	80-240	19	220	180	360	64	5	215	155	102	25	25	3,5	3317001
KSB-2	2.000	80-240	19	220	180	360	74	6	215	155	102	25	25	4,5	3317002
KSB-3	3.000	90-330	32	320	235	490	103	8	260	225	140	45	24	9,5	3317003
KSB-5	5.000	90-330	32	320	235	490	110	10	260	225	140	45	28	11,0	3317005
KSB-10	10.000	90-350	35	320	250	520	120	12	280	230	160	70	44	16,0	3317010


KSBO spindel balkenklem



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Voorzien van ophangoog.
- Spindel te vergrendelen middels inbustbout voor extra veiligheid.
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.
- Veiligheidsfactor 4 x WLL.

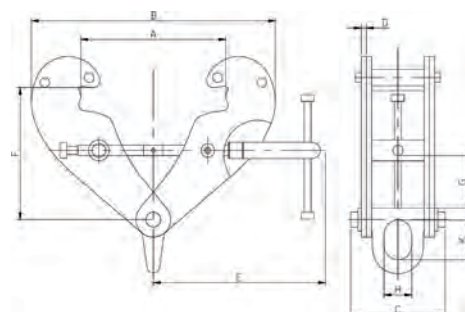

Type	Veilige werklust (kg)	Bekopening (mm)	Max. flensdikte (mm)	A max (mm)	B min (mm)	B max (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F max (mm)	F min (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KSBO-1	1.000	80-245	19	270	183	370	94	4	218	100	154	18	28	43	4,0	3317101
KSBO-2	2.000	80-245	19	270	183	370	102	6	218	100	154	18	28	43	5,0	3317102
KSBO-3	3.000	90-330	32	355	243	500	132	8	276	148	219	40	43	60	10,0	3317103
KSBO-5	5.000	90-330	32	355	243	500	142	10	276	148	219	40	43	60	12,0	3317105
KSBO-10	10.000	90-340	35	364	269	521	180	12	301	165	239	47	62	91	18,5	3317110


Rema RMBC balkenklem



Rema RMBC balkenklem is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanente ophangpunt.

Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage.

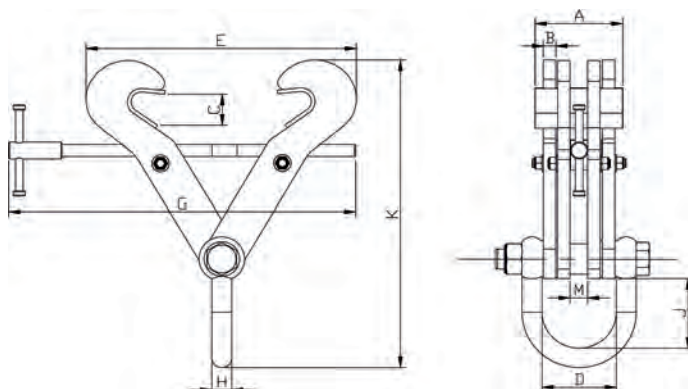

Type	Veilige werklust (kg)	Bekopenig (mm)	A max (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E max (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K min (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMBC-2T	2.000	76-190	125	14	27	107	272	276	20	85	254	42,5	4,0	3318201
RMBC-3T	3.000	76-190	130	14	27	107	272	276	20	85	254	42,5	8,0	3318203
RMBC-5T	5.000	150-305	140	14	46	122	450	409	25	99	319	57,5	15,0	3318205
RMBC-6T	6.000	203-457	140	14	55	116	600	559	25	99	418	50,0	18,8	3318206
RMBC-10T	10.000	203-457	140	20	55	119	600	559	32	99	418	28,0	28,0	3318210
RMBC-15T	15.000	203-457	175	20	76	120	681	660	40	185	555	28,0	47,0	3318215
RMBC-15T	15.000	406-610	175	20	76	120	834	810	40	185	634	28,0	52,8	3318216


Rema RMBCV balkenklem met beweegbare bekken



Rema RMBCV met verstelbare bekken is een verstelbare spindelbalkenklem die automatisch de balkflenzen op een optimale manier vastgrijpt waardoor grotere bekopeningen mogelijk zijn.

Kenmerken

- Robuuste uitvoering.
- Grote bekopeningen.
- Snelle montage.

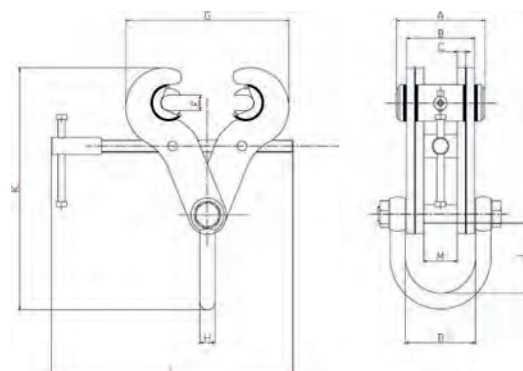

Type	Veilige werklust (kg)	Bekopenig (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G max (mm)	H (mm)	J (mm)	K min (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMBCV-3T	3.000	89-305	144	102	8	107	25,4	418	20	100	322	410	10,0	10,0	3318303
RMBCV-5T	5.000	89-305	144	118	14	122	25,4	418	25	115	346	409	57,5	15,5	3318305
RMBCV-10T	10.000	89-305	144	114	20	119	25,4	426	32	106	355	409	28,0	22,0	3318310


Rema RMAC balkenklem



Verstelbare spindebalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt aan hoekprofiel. D.m.v. een spindelklem wordt de klem vastgezet zodat deze niet van het profiel af kan schuiven.

Kenmerken

- Eenvoudige en snelle montage.
- Geschikt voor diverse maten hoekprofiel.

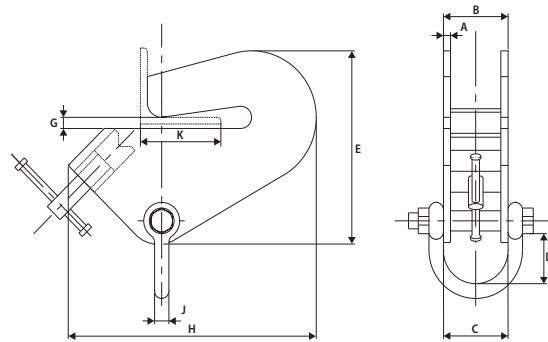


Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMAC-1T	1.000	6	69	70	96	206	15,0	258	38-101	16	4,5	3318403
RMAC-1.5T	1.500	8	99	107	98	270	19,0	346	50-152	20	11,0	3318405
RMAC-3T	3.000	10	99	107	98	343	25,4	490	101-203	20	21,5	3318407

Rema RMMC montageklem



Voor Rema RMMC montageklemmen zijn ontwikkeld om gebruik makend van twee handtakels lasten eenvoudig omhoog te brengen voor montage, mits er voldoende ruimte boven de balk in.

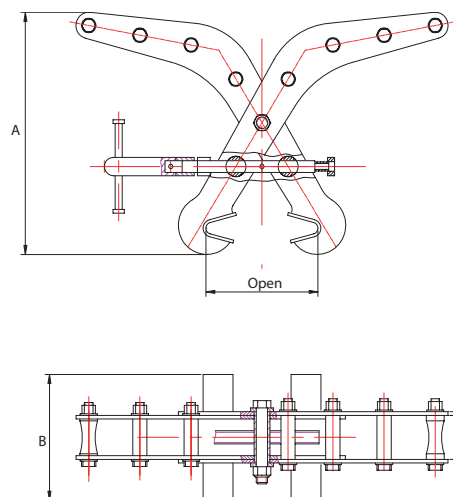

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMMC-0.2T	200	90-204	357	150	60	4	7,2	3318501



Superclamp S-serie



Rema Superclamp S-serie is een verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt.

Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle montage.

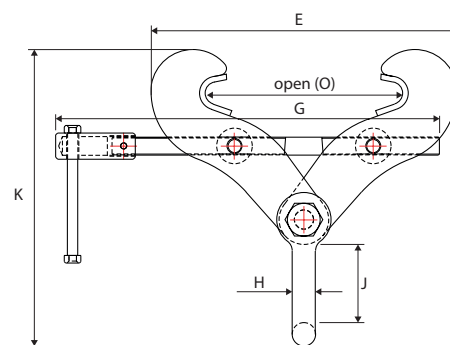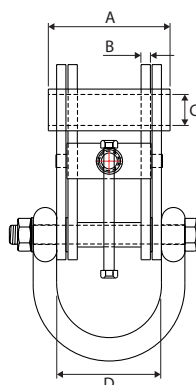

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening O (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S1*	2.000	76-190	125	3,0	22	90,0	188	275	20	77	250	4,0	3502001
S2*	3.000	76-190	125	6,0	22	90,0	188	275	20	77	250	5,1	3502003
S2A*	3.000	76-190	130	12,5	22	102,0	250	275	20	103	268	7,4	3502005
S3*	4.000	150-254	130	10,0	22	112,0	327	410	25	98	332	10,4	3502007
S3X*	5.000	76-190	130	12,5	22	116,0	237	295	25	110	300	9,0	3502009
S3A*	5.000	150-305	140	12,5	32	116,0	373	410	25	110	360	14,9	3502011
S4	7000	101-228	140	12,5	42	118,0	323	410	32	120	382	18,8	3502012
S4S	6.000	203-457	140	12,5	42	118,0	323	410	32	120	382	17,5	3502013
S4A	10.000	203-457	140	12,5	42	116,0	498	560	25	110	459	27,3	3502015
S12	15.000	203-457	170	20,0	42	118,0	498	560	32	112	476	53,8	3502017
S14	15.000	406-610	175	20,0	50	116,5	611	660	40	185	616	63,0	3502019



Superclamp S-serie met draaibare bekken



Rema Superclamp S-serie is door de kantelbare bekken een verstelbare spindelbalkenklem die automatisch de balkflenzen op een optimale manier door de kantelbare bekken vastgrijpt waardoor grotere bekopeningen mogelijk zijn.

Kenmerken

- Robuuste uitvoering.
- Grote bekopeningen.
- Snelle montage.

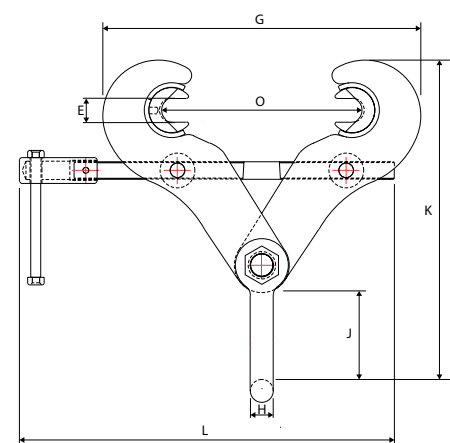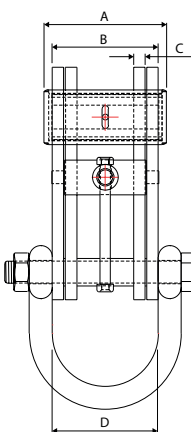

Alternatief zie type
RMBCV
p. 62

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening O (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S5	3.000	89-305	134	93	6	95	25,4	348	25	102	359	410	10,0	3503001
SSA	3.000	3000	134	116	10	116	25,4	348	25	110	375	410	13,8	3503003
S6	5.000	5000	134	116	10	116	25,4	348	25	110	375	410	13,8	3503005
S6A	5000	5000	134	116	12,5	116	25,4	348	25	110	375	410	15,2	3503007
S11	10.000	10000	134	116	20	118	25,4	348	25	112	391	410	20,6	3503009

Superclamp USC-serie






Verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt geschikt voor het opvangen van zijdelingse belasting.

Kenmerken

- Uitgerust met een speciale borging om verschuiven op de balk tegen te gaan.
- Met vast ophangoog die belasting in elke richting mogelijk maakt.

Toepassing

- Voor het heffen, hijsen, slepen of ophangpunt van stalen profielen.

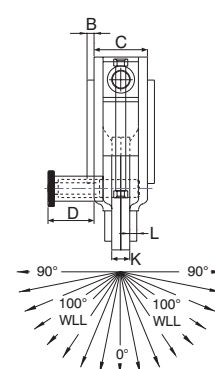

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
USC3A	3.000	125-204	387	-	70	48	32	100	25,4	28	13,8	3507007
USC4	4.000	125-305	518	10	70	48	32	100	25,4	28	23,5	3507009
USC5	5.000	125-305	524	10	75	48	32	120	25,4	38	28,4	3507011

Superclamp AC-serie





Alternatief zie type
RMAC
p. 63

Verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt aan hoekstaal. D.m.v. een spindel wordt de klem vastgezet zodat deze niet van het profiel af kan schuiven.

Kenmerken

- Eenvoudige en snelle montage.
- Geschikt voor diverse maten hoekprofiel.

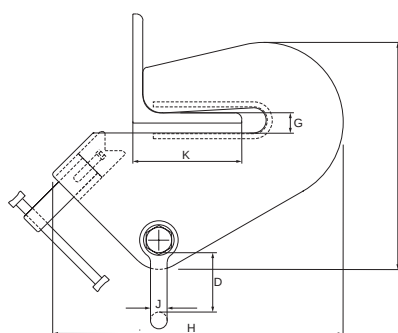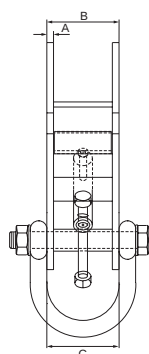

Type	Flensbreedte (mm)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
AC1	500	15,0	4	65	70	102	206	15,0	258	16	38-101	4,5	3508001
AC2	1.000	15,0	6	69	70	96	206	15,0	258	16	38-101	5,5	3508003
AC3	1.500	15,0	8	86	90	73	270	15,0	346	20	50-152	11,0	3508005
AC4	3.000	25,4	10	90	102	101	343	25,4	490	20	101-203	21,5	3508007


Superclamp A-serie



Klap-duwloopkat met automatische vergrendeling.

Kenmerken

- Eenvoudige en zeer snelle bevestiging aan de balk.
- Met wielbreukbeveiliging.
- Maximale flensdikte type A1 = 28 mm, A2/A3 = 30 mm.

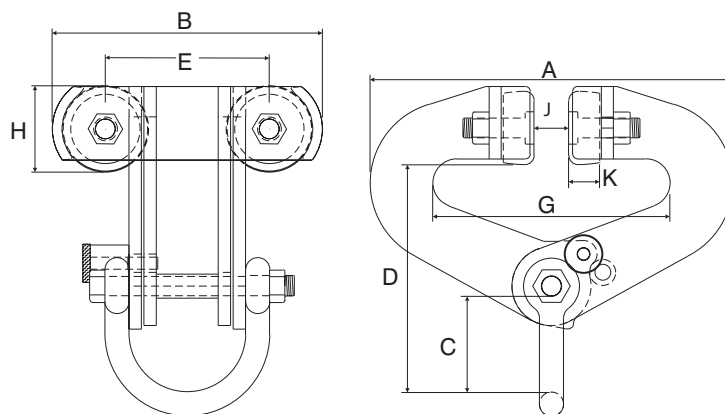

Alternatief zie type
RMSLT
p. 59

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
A1	3.000	76-230	380	280	110	250	170	76-230	82	30	32	21,0	3512001
A2	6.000	100-305	500	296	110	290	170	100-305	88	40	38	33,0	3512003
A3	10.000	100-305	580	290	135	310	170	100-305	109	40	38	47,5	3512005


Superclamp B-serie



Verstelbare spindel-duwloopkat met borgingshendel.

Kenmerken


- Robuuste uitvoering.
- Snelle bevestiging door schroefdraadspindel.
- Borgingshendel voor extra veiligheid.
- Met wielbreuksteunen.

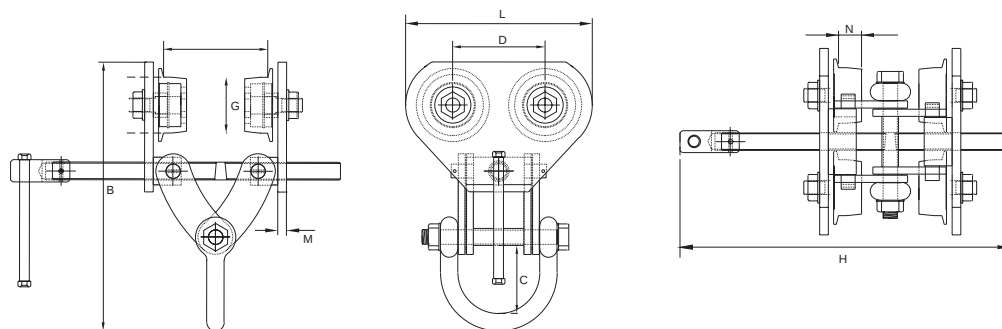

Alternatief zie type
RMBS-2
p. 58

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
B1	3.000	76-203	76-203	395	112	133	82	480	269	33	23,5	3514001
B2	6.000	105-305	105-305	515	100	176	125	560	356	34	50,0	3514003
B3	10.000	105-305	105-305	570	130	200	145	785	430	41	74,5	3514005


Superclamp BA-serie

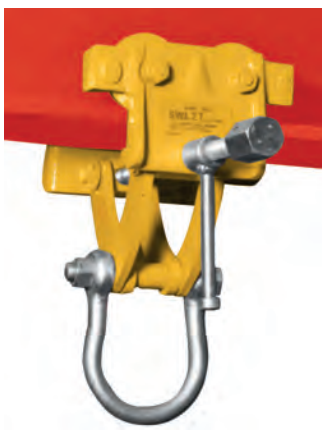

Verstelbare spindel-duwloopkat met borging op de spindel.

Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle bevestiging door schroefdraadspindel.
- Borging op de spindel voor extra veiligheid.
- Met wielbreuksteunen.
- Maximale flensdikte type BA1 = 28 mm, BA2/3 = 30 mm.

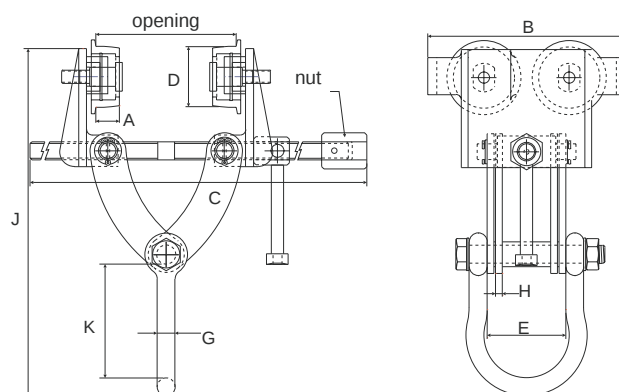

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
BA1	1.000	63-203	14	176	360	46	70	16	6	309	101	6,5	3513001
BA2	1.500	76-203	21	176	360	54	70	16	6	309	101	7,2	3513003
BA3	2.000	76-203	21	176	360	54	70	16	8	309	101	7,2	3513005

Elephant MAS elektrische loopkat



Deze Elephant loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met een Elephant FAH/FBH elektrotakel 400 V.



Kenmerken

- Enkele as.
- 1 rijsnelheid.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen.
- Inclusief 24 V hangdrukknopkast met noodstop.
- Eenvoudige stekkerverbinding.

Technische kenmerken

- Rijsnelheid 10 m/min.
- Bedrijfsspanning: 400 V.
- Stuurspanning: 24 V.
- Beschermingsklasse: IP54.
- Inschakelduur ED 30%.
- Isolatieklasse: E.
- Motor vermogen 0.4 kW.

Altijd flensbreedte
ingeven in mm.

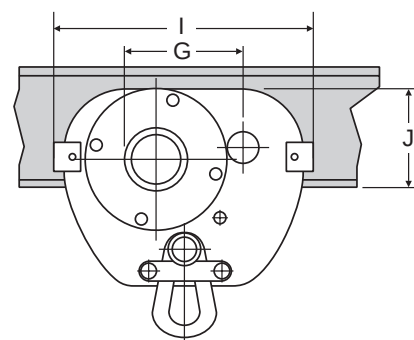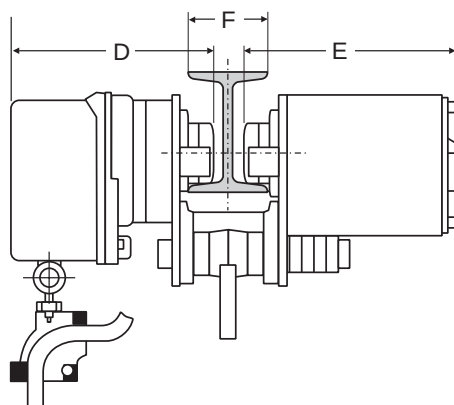

Type	Veilige werklast (kg)	Minimale radius (mm)	Rijsnelheid (m/min)	Bedrijfs- spanning (V)	Flensbreedte (mm)	Beschermingsklasse IP	Inschakelings- duur (%)	Isolatie- klasse	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
MAS-0.5	500	1100	228	400	75-300	120	242	242	242	31,0	0920001
MAS-1.0	1.000	1100	228	400	75-300	120	242	242	242	31,0	0920003
MAS-2.0	2.000	1500	245	400	100-300	148	288	288	288	40,0	0920005
MAS-3.0	3.000	1500	234	400	100-300	117	310	310	310	64,0	0920007

Type	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)
MAS-0.5	228	248	75-300	120	242	102
MAS-1.0	228	248	75-300	120	242	102
MAS-2.0	245	265	100-300	148	288	120
MAS-3.0	234	318	100-300	117	310	154

Rema EFS elektrische loopkat t.b.v. SR elektrische kettingtakel



Rema EFS loopkatten kunnen alleen in combinatie met de REMA SR elektrische kettingtakels worden samengebouwd.

Kenmerken

- Dubbele draagas.
- 2 rijsnelheden.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Standaard levering voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief tegengewicht.
- Exclusief hangdrukknopkast.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.


Technische kenmerken

- Bedrijfsspanning: 400 V.
- Beschermingsklasse: IP55.
- Isolatieklasse: F.

Optie

- Eindeloopschakelaar (zie p. 40).

Altijd flensbreedte
ingeven in mm.

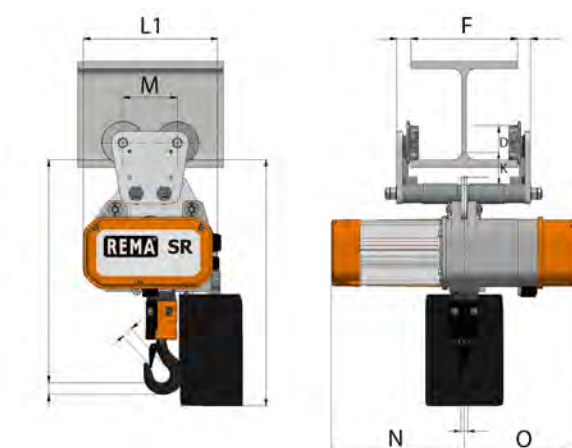

Type	Veilige werklust (kg)	Bedrijfsspanning (V)	Isolatieklasse	Beschermings- klasse IP	Rijsnelheid (m/min)	Motor (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
EFS500-5/20	500	400	F	IP54	5/20	0.04/0.18	19,0	0818001
EFS2000-5/20	2.000	400	F	IP54	5/20	0.04/0.18	18,0	0818005
EFS3200	3.200	400	F	IP54	5/20	0.04/0.18	34,0	0818007
EFS6300	6.300	400	F	IP54	4/16	0.06/0.25	63,0	0818009
EFS12500	12.500	400	F	IP54	4/16	0.12/0.55	274,0	0818011

Type	Diameter loopwiel (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	L1 (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Minimale radius (mm)
EFS500-5/20	70	70	50-300	33	216	112,0	292	280	1000
EFS2000-5/20	103	70	66-300	35	216	112,0	292	280	1500
EFS3200	103	103	82-300	38	293.5	152,5	385	280	1500
EFS6300	103	122	90-310	38	293.5	152,5	409	280	2000
EFS12500	103	150	140-310	38	351	191,0	409	280	2500

Rema EEFS elektrische loopkat (2 snelheden)

EEFS 1-assige loopkatten kunnen ideaal gecombineerd worden met elk willekeurige elektrotakel.

Kenmerken

- Enkele draagas.
- 2 snelheden.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen.
- Exclusief besturing en hangdrukknoopkast.


Technische kenmerken

- Rijsnelheid 5/20 m/min.
- Bedrijfsspanning: 400 V.
- Optie: Stuurspanning 24 V.
- Beschermingsklasse: IP54.
- Inschakelduur ED 40%.
- Isolatieklasse: F.
- Motor vermogen 0.04/0.18 kW.

Toepassing:

- Samenbouwen met elektrische kettingtakel.

Altijd flensbreedte
ingeven in mm.

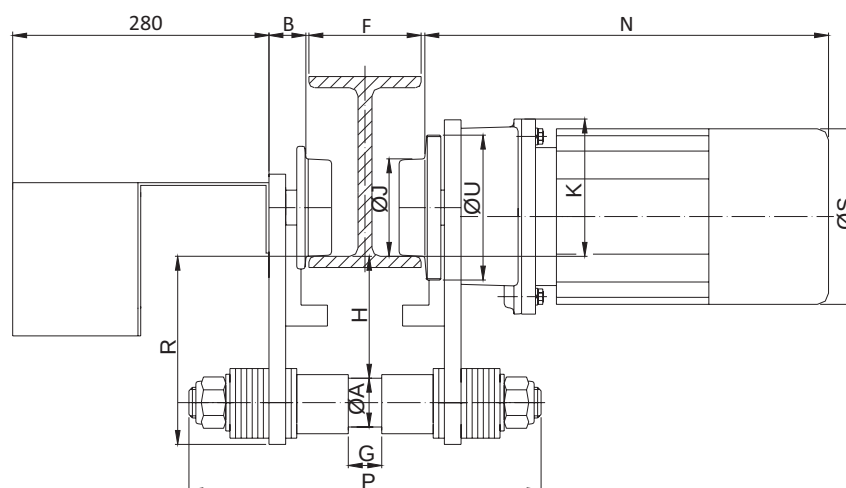

Type	Veilige werklast (kg)	Flens- breedte (mm)	Rijsnelheid (m/min)	Bedrijfs- spanning (V)	Beschermingsklasse IP	Inschakelduur (%)-(sch/u)	Isolatieklasse	Vermogen (kW)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
EEFS10	1.000	66-300	5/20	400	IP54	356	109	140	1000	22,0	0821001
EEFS20	2.000	66-300	5/20	400	IP54	356	135	140	1500	25,0	0821003
EEFS32	3.200	82-300	5/20	400	IP54	356	156	140	2000	40,0	0821005


Type	A (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	N (mm)	R (mm)	S (mm)	U (mm)
EEFS10	28/32/35	26,5	66-300	24	71	70	122	356	109	140	104
EEFS20	35/40/45	26,5	66-300	24	87.5	70	122	356	135	140	104
EEFS32	45/50/55	28,0	82-300	32	93	103	122	356	156	140	141

Rema instelbare katbuffers



Rema instelbare katbuffers worden toegepast op een monorail I-/H-profiel met een vlakke flens als begrenzing van de kraanbaan.

KB1 = Geel gecoat.

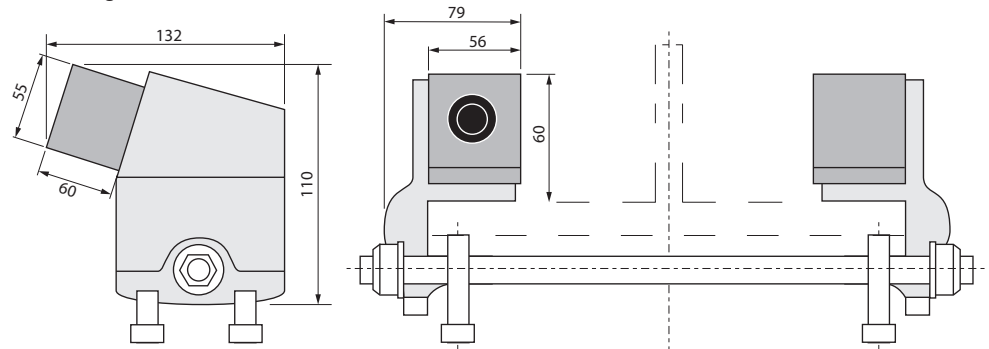


Type	Flensbreedte (mm)	Loopwioldiameter (mm)	Maximale flensdikte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KB1	80-300	60-160	25	3,4	4468000

Rema instelbare katbuffers verzinkt



Rema instelbare katbuffers worden toegepast op een monorail I-/H-profielbaan met een vlakke flens als begrenzing van de kraanbaan.

KB2 Verzinkt.

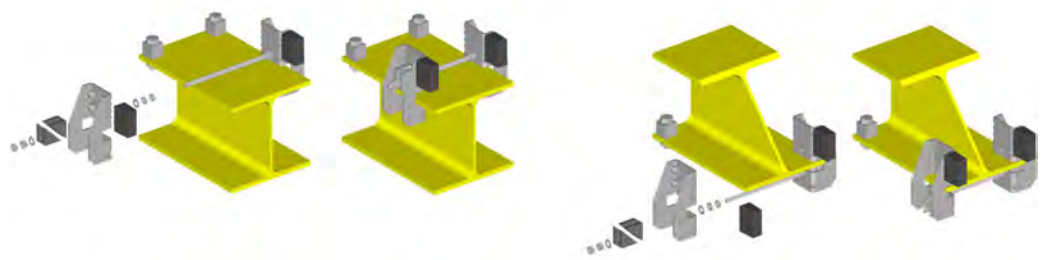

Type	Flensbreedte (mm)	Loopwioldiameter (mm)	Flensdikte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KB2	82-300	60-160	7-25	2,5	4468300

