

Materiaalliften	218
Veerbalancers	222
Dommekrachten	225
Sluislieren	227
All heffer	227
Hydraulische vijzels	228
Hydraulische machineheffers	230
Werkplaatskranen	232
Vatenklemmen	234
Transportrolwagens	238
Verrijdbare heftafels	241
Stationaire heftafels	242
Lage stationaire heftafels	244
Heftruck accessoires	246



BD2 materiaallift



Ontketen de kracht van de Rema BD2 materiaallift, een ware krachtpatser in de wereld van heffen en positioneren. Ontwikkeld met precisie en betrouwbaarheid, is deze multifunctionele materiaallift uitgerust om een draagvermogen van 180 kg te hanteren met een hefhoogte van 3,98 m, waardoor het een onmisbaar instrument is voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken

- Aluminium mast met kunststof rollen.
- Veilige handbediende lier met automatische lastdrukrem.
- Eenvoudig te transporteren dankzij opklapbare poten.
- Vergrendelbare mast.
- Wieldiameter: voor: 250 mm, achter: 76 mm.
- Standaardlevering met vorken.
- Optioneel: Haak of buis platform.

Toepassing

- Inzetbaar in diverse industrieën.







Vorkbord omkeerbaar



Optie: Platform



Optie: Buis platform

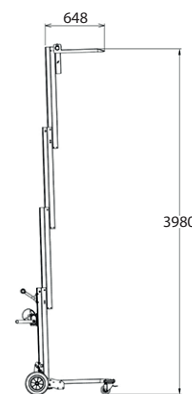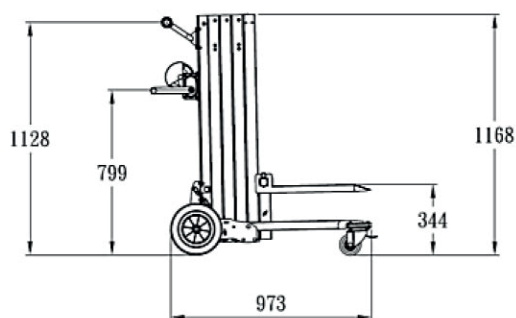

Type	Veilige werklust (kg)	Maat (cm)	Hijshoogte (m)	Artikelnummer
BD2-3m	180	920 x 780 x 117	3,98	3493001
Optie: Platform	180	374	-	3493003
Optie: Buis platform	180	389	-	3493005

AL 330 montagelift



De Rema vrijrijdbare AL 330 montagelift, met zijn compacte ontwerp, staat klaar om direct in elke werk-omgeving ingezet te worden. De AL 330 montagelift is een ideaal hulpmiddel om lasten/producten op montagehoogte te brengen.

Kenmerken

- Stalen mast.
- Direct gebruiksklaar.
- Lier uitgevoerd met automatische lastdrukrem.
- Uitgevoerd met 5mm staalkabel.
- Eigen gewicht platform AL 330: 5,8 kg.
- Eigen gewicht aluminium draagplateau: 4,8 kg.
- Vier uitklapbare steunen met geremde zwenkwielen Ø 100 mm.

Toepassing

- Inzetbaar in elke industrie waarbij lasten/producten op montagehoogte gebracht dienen te worden.


Optioneel: Aluminium inklapbaar plateau 750 x 435 mm.



AL 330 met aluminium plateau.



Opgeklapte aluminium plateau.

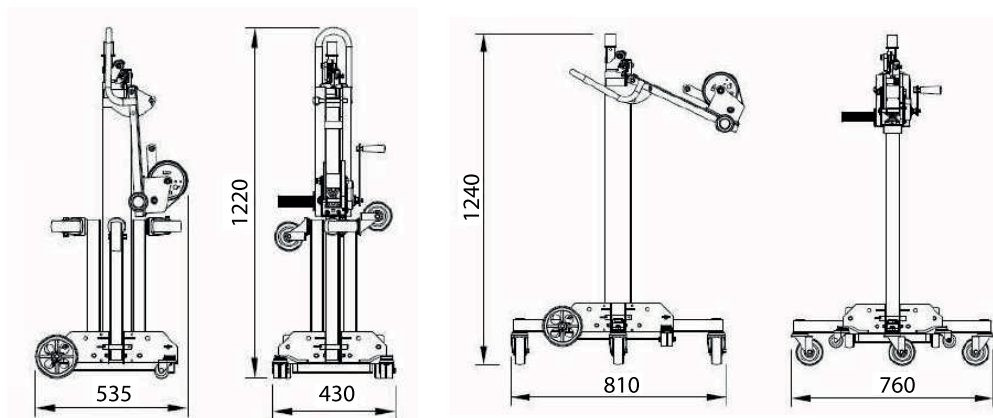

Type	Veilige werklust (kg)	Hefhoogte (m)	Plateau afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
AL330-110	110	3,3	770 x 460	47,0	3491001
Optie: Aluminium plateau	-	-	750 x 435	4,8	3491003

DWM 380 platenlift




De Rema DWM 380 Platenlift is een veelzijdige oplossing voor het nauwkeurig positioneren van gipsplaten, panelen, isolatieplaten en vergelijkbare materialen. Met een draagvermogen van 70 kg en compacte afmetingen van 950 x 1000 mm op de grond, is deze handbediende platenlift ontworpen om efficiënt te werken in diverse toepassingen. Of u nu te maken heeft met bouwmaterialen of isolatie, de DWM 380 Platenlift is een betrouwbare keuze voor uw hef- en hijsbehoeften.

Kenmerken

- Dubbel veiligheidssysteem dankzij de lier met automatische lastdrukrem en handmatige mastblokkering.
- Telescopische mastbeweging voor nauwkeurige positionering.
- Draaibaar en kantelbaar draagplateau.
- Lier uitgevoerd met 4 mm staalkabel.
- Vier uitklapbare steunen met geremde zwenkwielen Ø 125 mm.

Toepassing

- Voor het nauwkeurig positioneren van gipsplaten, panelen, isolatieplaten en vergelijkbare materialen.

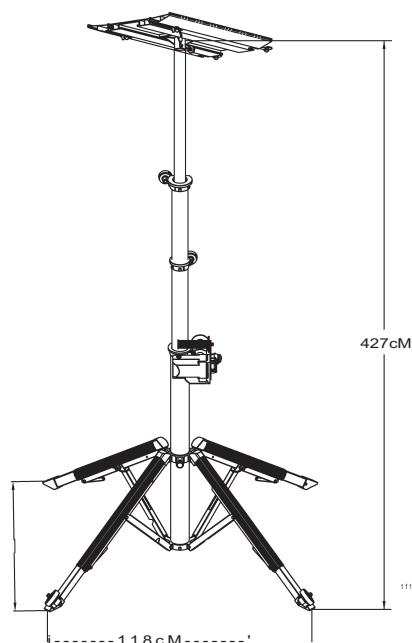

Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting plateau (mm)	Hefhoogte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DWM380	70	950 x 1000	3,6	39,0	3494001

ML 2 stapelaar




De Rema ML2 stapelaar is een krachtig hefwerktuig met een breed scala aan toepassingen. Met afneembare houders voor een platform of vork, past de ML2 zich moeiteloos aan elke klus aan. Opvouwbaar en makkelijk te vervoeren, biedt de ML2 efficiëntie en ruimtebesparing.

Kenmerken

- Sterk, duurzaam en licht door de aluminium constructie.
- Multifunctioneel door de afneembare houder voor platform of vorken.
- Opvouwbaar.
- Eenvoudig te vervoeren in bestelvrachtwagens met rubberen loopvlak.
- Solide wielen van 250 mm/10inch.
- Wordt standaard met vorken geleverd.
- Lier uitgevoerd met 4 mm staalkabel.
- Optioneel: Platform.

Toepassing



- Ideaal voor het heffen van materialen op locaties waar mobiliteit en flexibiliteit vereist zijn.

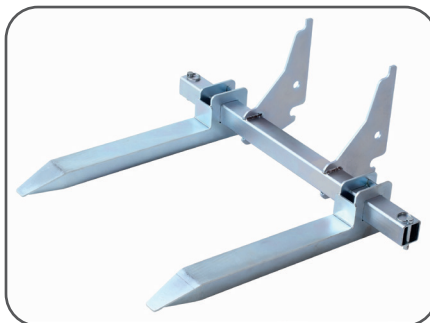

Vorken



Optie: Platform

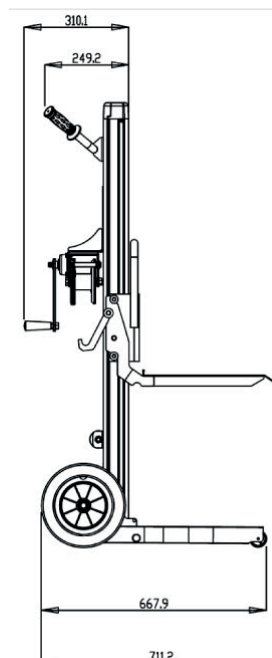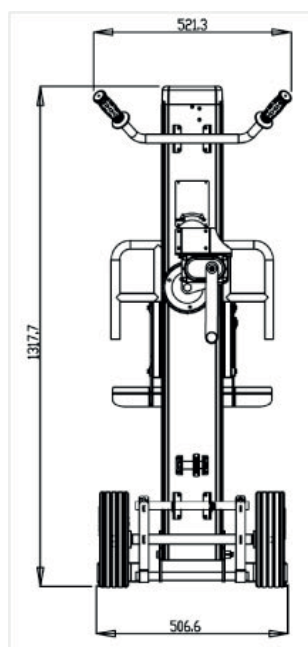

Type	Veilige werklust (kg)	Hefhoogte (m)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ML2 met vorken	150	1,1	100	1057	25,0	3492001
Optie: Platform	120	1,0	65	1026	24,0	3491004

Veerbalancer in lichte uitvoering



Met behulp van de Rema veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken


- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen.
- Inclusief karabijnhaak.
- Extra oog, voor valbeveiliging middels staaldraad.
- Flexibele RVS kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsel.
- Fixatie op een punt.

Toepassing

- Kleine pneumatische en elektrische boormachines en schroevendraaiers, meetinstrumenten etc.

Optioneel

- ATEX uitvoering.

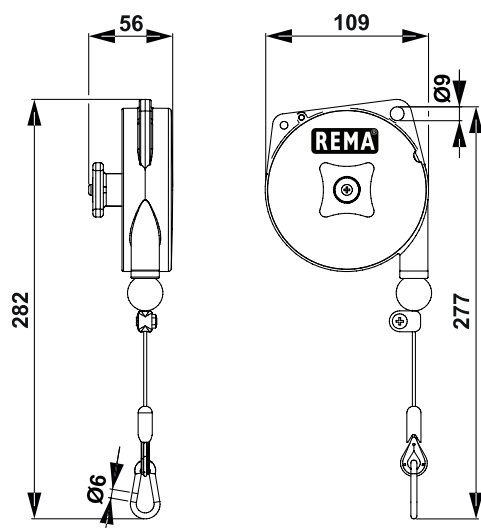

Type	Veilige werklust (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
9311	0,4-1,0	1,6	0,6	0629311
9312	1,0-2,0	1,6	0,6	0629312
9313	2,0-3,0	1,6	0,7	0629313

Veerbalancer in middelzware uitvoering



Met behulp van de Rema veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken


- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen.
- Inclusief karabijnhaak.
- Extra oog, voor valbeveiliging middels staaldraad.
- Flexibele RVS kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsysteem.
- Door een hendel instelbaar draagvermogen.
- Veerbreukbeveiliging; uitgezonderd 9320.
- Type 9320 t/m 9340 fixatie op 1 punt.
- *Type 9346 t/m 9350 fixatie op meerdere punten mogelijk.

Toepassing

- Slijpmachines, nietapparaten, boormachines etc.

Optioneel

- ATEX uitvoering.

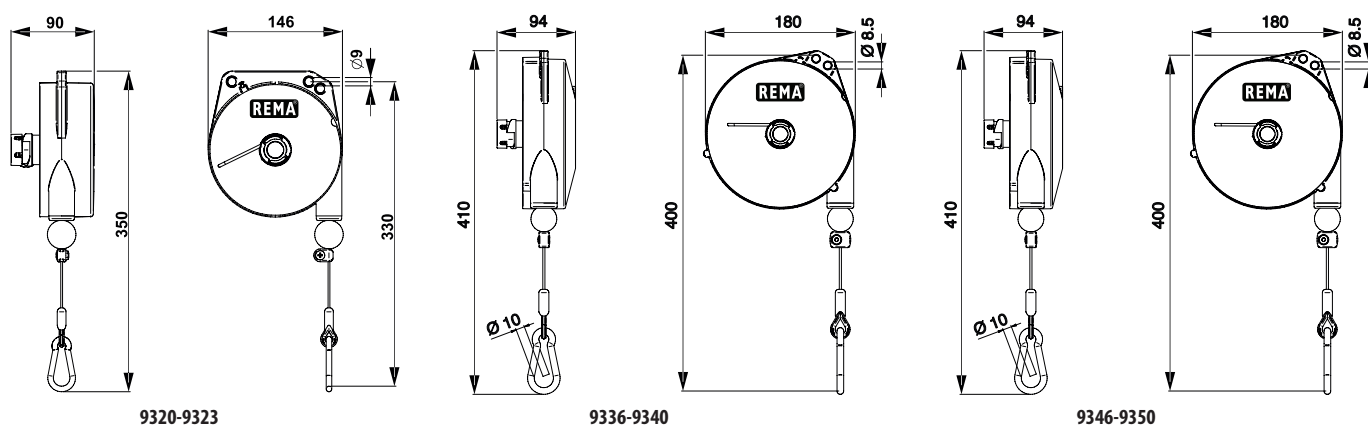

Type	Veilige werklust (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
9320	1.0- 2.5	2,0	2,0	0629320
9321	2.0- 4.0	2,0	2,0	0629321
9322	4.0- 6.0	2,0	2,3	0629322
9323	6.0- 8.0	2,0	2,5	0629323
9336	2.0- 4.0	2,5	2,9	0629336
9337	4.0- 6.0	2,5	3,2	0629337
9338	6.0- 8.0	2,5	3,5	0629338
9339	8.0-10.0	2,5	3,7	0629339
9340	10.0-14.0	2,5	4,0	0629340
9346*	2.0- 4.0	2,5	3,0	0629346
9347*	4.0- 6.0	2,5	3,3	0629347
9348*	6.0- 8.0	2,5	3,6	0629348
9349*	8.0-10.0	2,5	3,8	0629349
9350*	10.0-14.0	2,5	4,1	0629350

Veerbalancer in zware uitvoering



Met behulp van de Rema veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken

- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen (knop).
- Karabijnhaak.
- Extra veiligheidsophangoog, voor veiligheidsketting.
- Flexibele RVS kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsel.
- Gelagerde conische trommel, hierdoor blijft de spanning altijd gelijk.
- Instelbare capaciteit.
- Fixatie van de gewenste kabellengte op meerdere plaatsen door separate afstandsbediening.
- Draaibaar gelagerde bovenhaak met veiligheidsklep.
- * Blokkeerinrichting; de veer kan gespannen worden op elke willekeurige hoogte, na montage van het gereedschap.
- Valbeveiliging bij veerbreuk (> 3 kg).

Toepassing

- Zware elektrische en pneumatische gereedschappen, meetapparatuur etc.







Op aanvraag:

- Verschillende veerbalancers zijn ook leverbaar in ATEX uitvoering. Ex II 2 GDc II T 85° (T6).

9354 - 9359

9361 - 9369

9370 - 9371



* Blokkeerinrichting:

De veer kan gespannen worden op elke willekeurige hoogte, na montage van het gereedschap.

Type	Veilige werklust (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
9354	4.0-7.0	2,0	5,0	0629354
9355	7.0-10.0	2,0	5,5	0629355
9356	10.0-14.0	2,0	5,5	0629356
9357	14.0- 18.0	2,0	6,5	0629357
9358	18.0- 22.0	2,0	6,0	0629358
9359	22.0- 25.0	2,0	6,6	0629359
9361*	10.0-15.0	2,0	10,3	0629361
9362*	15.0- 20.0	2,0	10,6	0629362
9363*	20.0- 25.0	2,0	11,2	0629363
9364*	25.0- 30.0	2,0	11,5	0629364
9365*	30.0- 35.0	2,0	11,8	0629365
9366*	35.0- 45.0	2,0	12,4	0629366
9367*	45.0- 55.0	2,0	12,5	0629367
9368*	55.0- 65.0	2,0	13,6	0629368
9369*	65.0- 75.0	2,0	14,5	0629369
9370*	75.0- 90.0	2,0	17,3	0629370
9371*	90.0-105.0	2,0	18,0	0629371

DMK dommekrachten**Kenmerken**

- Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen.
- Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type DMK - standaard model.
- Type DMKR met ratelslinger.

Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DMK-1.5	1.500	725	350	70	14,0	1950015
DMK-3.0	3.000	725	350	75	22,0	1950030
DMK-5.0	5.000	725	300	75	30,0	1950050
DMK-10.0	10.000	800	300	85	47,0	1950100
DMKR-1.5	1.500	725	350	70	15,0	1950016
DMKR-3.0	3.000	725	350	75	23,0	1950031
DMKR-5.0	5.000	725	300	70	29,0	1950051



Model: DMK



Model: DMKR met ratelslinger



Optie: Ratelslinger

VHS en KBH dommekrachten



Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

Kenmerken

- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type VHS - standaard model.
- Type VHS-R - met ratelslinger.
- Type KBH - kort model.
- Type KBH-R - met ratelslinger.

Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
VHS-1.5	1.500	725	350	70	12,0	1901031
VHS-3.0	3.000	725	350	75	20,0	1901033
VHS-5.0	5.000	725	300	70	25,0	1901035
VHS-10.0	10.000	800	300	90	40,0	1901040
VHS-R-1.5	1.500	725	350	70	12,0	1901131
VHS-R-3.0	3.000	725	350	75	20,0	1901133
VHS-R-5.0	5.000	725	300	70	25,0	1901135
VHS-R-10.0	10.000	800	300	90	40,0	1901140
KBH-1.5	1.500	570	300	70	11,0	1902031
KBH-3.0	3.000	570	300	75	18,0	1902033
KBH-5.0	5.000	600	300	70	22,0	1902035
KBH-10.0	10.000	650	300	80	38,0	1902040
KBH-R-1.5	1.500	570	300	70	11,0	1902131
KBH-R-3.0	3.000	570	300	75	18,0	1902133
KBH-R-5.0	5.000	600	300	70	22,0	1902135
KBH-R-10.0	10.000	650	300	80	38,0	1902140

Andere dommekrachten, specials op aanvraag



Instelbare
dommekracht



Ratelkrik



Kabeltrommel
dommekracht



Rail
dommekracht



Houtstam
dommekracht



Paal
dommekracht

311 en 312 sluislieren

**Kenmerken**

- Type 311 wordt geleverd met achterplaat.
- Type 312 wordt geleverd met voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.

Optie

- Langere tandheugel.

Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Hart-op-hart bevestigings-platen (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
311-1.5	1.500	1150	800	130x160	14,0	2218001
311-3.0	3.000	1260	800	165x220	24,0	2218003
311-5.0	5.000	1280	800	180x250	32,0	2218005
312-1,5	1.500	1150	800	130x 70	14,0	2219001
312-3.0	3.000	1260	800	130X 80	24,0	2219003
312-5.0	5.000	1280	800	200x100	32,0	2219005

Rema All heffer



Volgens ASME/ANSI Safety Standard.

Kenmerken

- Gepatenteerde beveiliging tegen overbelasting voorkomt misbruik, de safety link verhindert verder tillen, terwijl de last wordt vastgehouden.
- Lange levensduur door gegoten onderdelen en gemakkelijke bediening.
- Extra grote voetplaat voor stabiliteit.

BELANGRIJK:

- Hefhoogte 300 mm - Hefvermogen 3.000 kg.
- Hefhoogte 600 mm - Hefvermogen 2.250 kg.
- Hefhoogte 900 mm - Hefvermogen 1.600 kg.
- Hefhoogte 1200 mm - Hefvermogen 1.000 kg.


Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
REMA-ALL	3.000	1215	1200	14,0	0310050

Weber A en AT hydraulische vijzels



Kenmerken


- Ontwerp volgens DIN 76024 en VBG 8.
- Type A heeft een zuiger met schroefspindel zodat de minimale hoogte eenvoudig kan worden aangepast.
- Type AT heeft 2 zuigers zodat een grotere hefhoogte wordt bereikt.
- Beveiliging tegen overbelasting middels overdrukventiel.
- Vanaf een gewicht van 10 kg wordt een draagbeugel bijgeleverd.
- De bolvormige voet (*) vermindert de zijwaartse druk.
- Inzetbaar van -20°C tot +70°C.
- Niet geschikt voor langdurige belasting.
- Geschikt voor horizontaal gebruik t/m A-30, mits pompgedeelte aan de onderzijde zit.

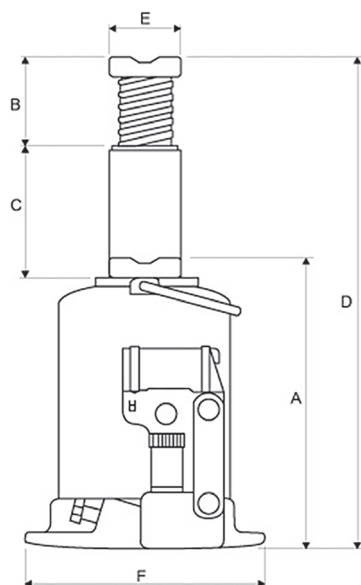

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
A2-170	2.000	170	92	115	377	28	103 x 105	2,9	2705001
A3.5-170	3.500	170	92	115	377	28	103 x 105	2,9	2705003
A5-212	5.000	212	100	150	462	40	110 x 110	3,9	2705005
AX8-220*	8.000	220	110	150	480	50	124 x 122	5,7	2705007
A10-220*	10.000	220	110	150	480	50	124 x 122	5,7	2705009
A12-230*	12.000	230	110	157	497	50	134 x 120	7,1	2705011
AX15-230*	15.000	230	110	155	495	60	139,5 x 130	8,3	2705013
AX20-240*	20.000	240	110	155	505	60	164 x 160	10,7	2705015
AH25-240*	25.000	240	118	157	515	65	185 x 176	13,1	2705017
A30-240*	30.000	240	100	142	482	65	185 x 176	14,5	2705019
A50-300	50.000	300	-	180	480	64	218 x 176	36,0	2705022
AX100-300	100.000	300	-	150	450	95	330 x 295	87,0	2705023
ATDX3-185*	3.000	185	-	215	400	50	126 x 93	4,2	2707001
AT5-215*	5.000	215	-	305	520	43	134 x 120	6,3	2707003
ATG10-200*	10.000	200	68	262	530	43	164 x 160	8,8	2707007
ATPX12-230	12.000	230	85	255	570	50	176 x 185	12,2	2707009

Weber ATD 10-120 extreem lage vijzel**Kenmerken**

- Bolvormige voet vermindert de zijwaartse druk.
- Beveiliging tegen overbelasting middels overdrukventiel.
- Inzetbaar van -20° tot +70°C.
- Ontwerp volgens DIN 76024 en VBG 8.

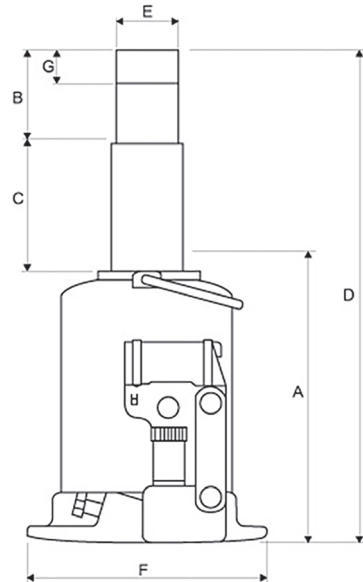

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ATD10-120	10.000	120	65/105	49	234/274	39,5	164 X 160	5/45	6,9	2707008

RMV hydraulische machineheffers**Kenmerken**

- Robuuste stalen constructie in combinatie met een hydraulische vijzel.
- Overlastbeveiliging.
- Zeer lage klauwhoogte.
- In 3 posities verstelbare klauw.
- Draaibare voetsteunen.
- Draagbeugel.

Toepassing

- Heffen van zware machines.



Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMV-3	3.000	245	140	15	21,5	1803030
RMV-8	8.000	265	140	20	28,5	1803080

RMH machineheffer**Kenmerken**

- Compacte en stabiele constructie.
- Bruikbaar in elke positie.
- Zeer lage voet.
- Het huis is 360° draaibaar.
- De daalsnelheid is nauwkeurig regelbaar.
- Beveiligd tegen overbelasting.
- Gepatenteerde constructie.
- De pompstok is afneembaar.

Toepassing


- Inzetbaar bij reparaties, onderhoud en montage van zware machines.

Belangrijk

- Overschrijd nooit de veilige werklast van de machineheffer.
- De klauw nooit alleen op de punt belasten, altijd volledig belasten.
- Nooit een additionele last toevoegen bij een geheven last.
- Niet gebruiken in onstabiele en onzekere posities.
- Alleen gebruiken op een vlakke ondergrond welke de last kan dragen.
- De last moet stabiel staan tijdens het heffen.
- Gebruik geen machineheffers die in slechte staat verkeren of beschadigd zijn.
- Laat ieder jaar de machineheffers inspecteren, keuren en beproeven door een bevoegd persoon of instantie.
- Het is niet toegestaan om met machineheffers personen te heffen.



De klauw is door het draaibare huis inzetbaar in diverse standen.

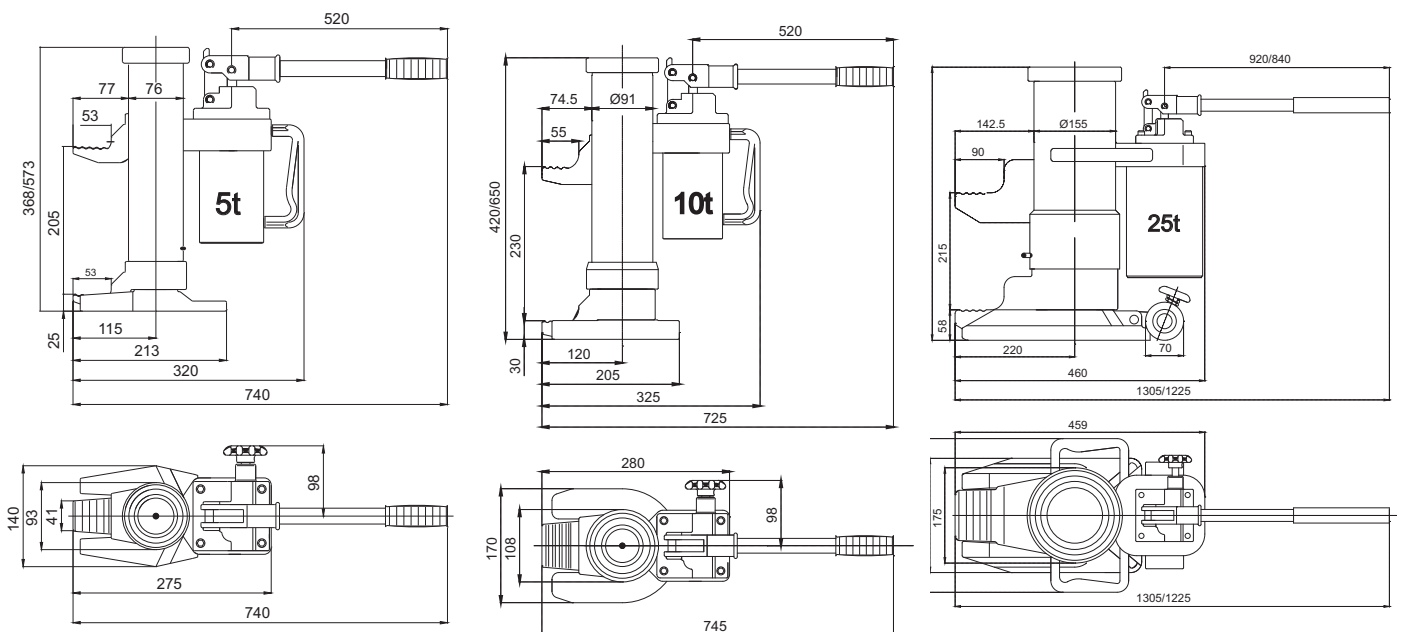

Type	Veilige werklast (kg)	Maximale handkracht (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMH-50	5.000	38	25,1	1800050
RMH-100	10.000	40	35,1	1800100
RMH-250	25.000	40	102,1	1800250

GWK werkplaatskraan




GWK-1000

Eenvoudig te bedienen kraan voor in bijvoorbeeld autowerkplaatsen.

Kenmerken

- Inklapbaar gemakkelijk te transporteren.
- Robuuste constructie.
- Hardverchromde cilinder.
- Geremde stuurwielen zijn 360° draaibaar.
- Draaibare lasthaak (niet onder last).
- Hefarm in 3 posities in lengte verstelbaar.
- 105% proefbelast.
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting.
- GWK-1000 heeft extra lage benen voor meer stabiliteit.

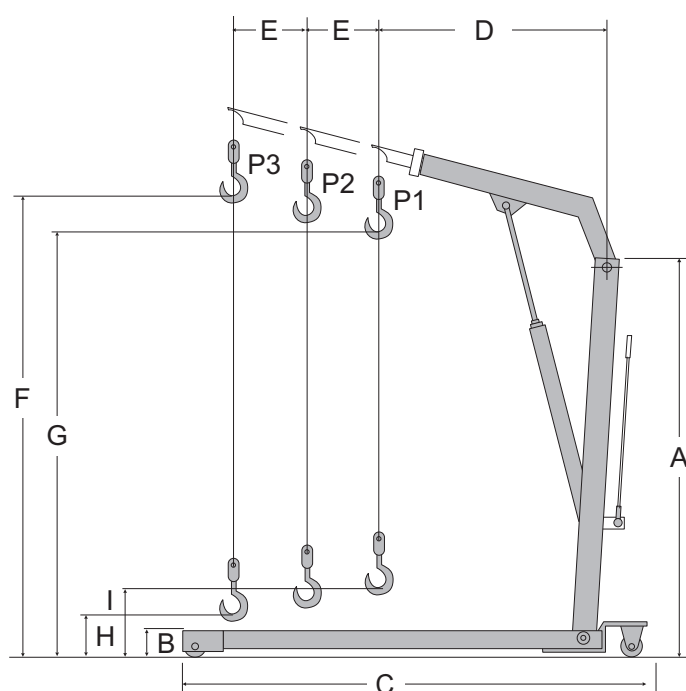

Type	WLL P1 (kg)	WLL P2 (kg)	WLL P3 (kg)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GWK-500	500	425	350	970	75,0	4220015
GWK-1.000	1.000	800	700	1120	115,0	4220017
GWK-2.000	2.000	1.700	1.500	1165	165,0	4220019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
GWK-500	1410	165	1510	895	102	2120	1960	130	340
GWK-1.000	1675	90	1630	1230	150	2445	2330	0	245
GWK-2.000	1690	205	1900	1290	150	2705	2505	0	230


GWKE werkplaatskraan (europallets)

**Kenmerken**

- Eenvoudige bediening.
- Robuuste constructie.
- Hardverchromde cilinder.
- Stuurwielen zijn 360° draaibaar en voorzien van rem.
- Draaibare lasthaak (niet onder last).
- Hefboomlengte in 4 posities verstelbaar.
- 105% proefbelast.
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting.

Toepassing

- Geschikt voor EURO pallets 800 x 1200 mm.

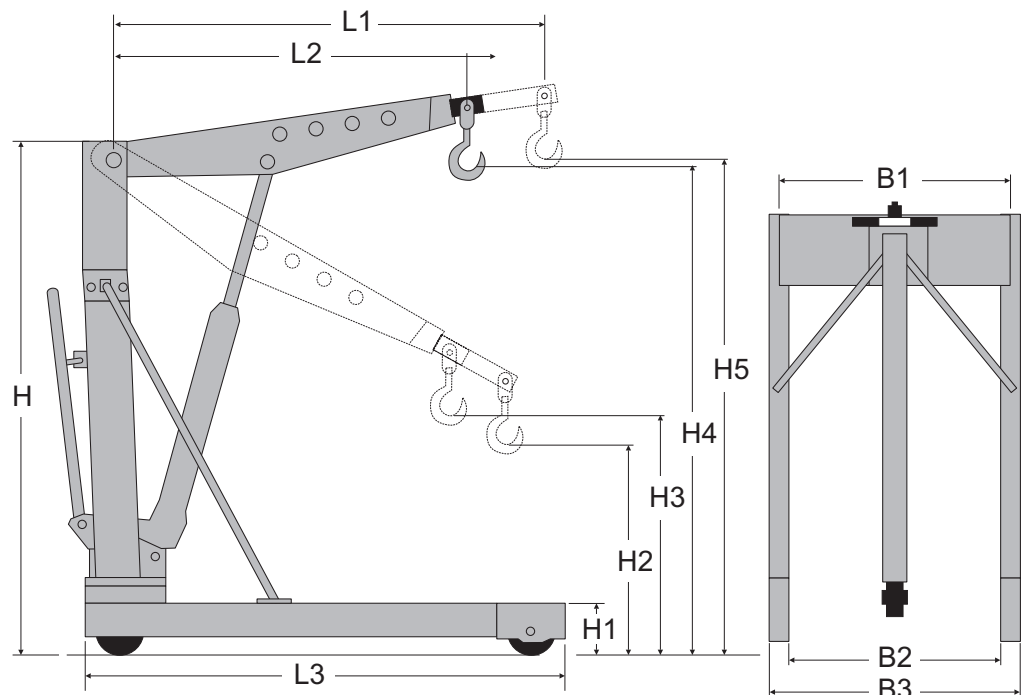

Type	WLL P1 (kg)	WLL P2 (kg)	WLL P3 (kg)	WLL P4 (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GWKE-500	500	450	400	350	81,0	4220011
GWKE-1.000	1.000	900	800	700	103,0	4220013

Type	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
GWKE-500	925	840	1000	1595	155	470	705	2225	2475	1360	1060	1395
GWKE-1.000	925	840	1000	1595	155	470	705	2225	2475	1360	1060	1395

DG10 vatenklem

De Rema DG10 is een innovatieve vinding voor het snel en veilig aanslaan van 220 liter stalen en kunststof vaten met een randdiameter van 570 tot 610 mm. De vaten kunnen zowel vanuit staande als liggende positie gehesen worden. Verder is het mogelijk om een willekeurig vat uit het midden van een groep vaten te tillen.

Gebruiksinformatie

- Het aanslaan gaat eenvoudig, door de grijze beweegbare grijparm over de rand van het vat te drukken.
- Het lossen van het vat gaat in omgekeerde volgorde als het vat ondersteund wordt.

Technische specificaties


- Proefbelasting 2000 kg.
- Veiligheidsfactor 5.
- 360 graden draaibaar hijs oog.
- Zelf centreren.
- Snel en veilig in gebruik.

Toepassing

- Voor stalen- en kunststof vaten met een diameter van 570 - 610 mm.
- Olieverwerkende industrie.
- Chemische industrie.
- Werkplaatsen.
- Agrarische sector.
- Afvalverwerkende industrie.
- Voedingsindustrie magazijnen.
- Vervoerssector.
- Militaire doeleinden.
- Scheepvaart

Belangrijk


- De vaten moeten voorzien zijn van een verdikte rand met een diameter van 570 tot 610 mm..

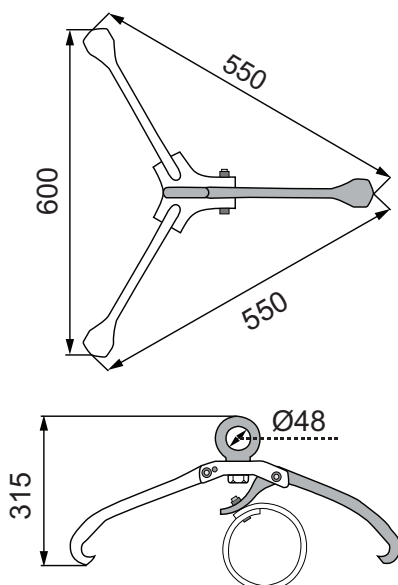

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Bek-opening (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DG10	1.000	550-600	570-610	315	8,0	3308201

CVA vatenklem**Kenmerken:**


- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen stopvaten gevuld met vloeistof.
- Met automatisch sluitmechanisme.
- Inclusief harpsluiting.

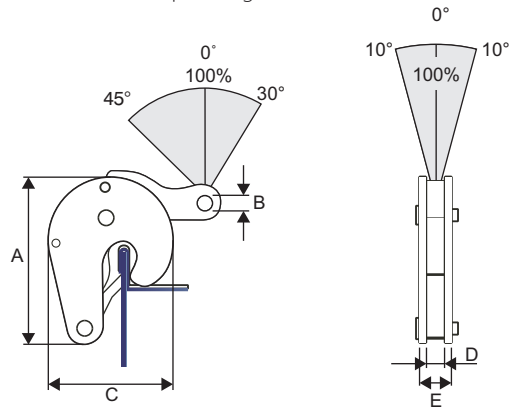

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CVA-0.5	500	0 - 17	121	12	96	15	28	1,6	3308001

CVB vatenklem**Kenmerken:**

- Met eenvoudig te bedienen sluitmechanisme.
- Compleet met hijs oog.
- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van vaten, waarbij het vat in verticale positie wordt gehouden.

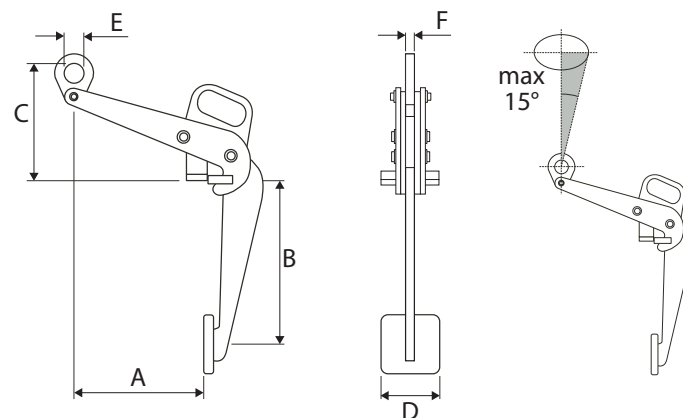

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CVB-0.5	500	305	434	330	100	50	10	7,1	3308003

Vatensamenstel (G6)



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen vaten in horizontale positie.

Kenmerken

- 1 x RML-86-G10 topschalm (2631006).
- 2 x RCX-6mm C-link (2636006).
- 1,8 M ketting 6 x 18 mm (2610006).
- 2 x Vatenhaak S-377 (G6) (2662006).

Type	Veilige werklust (kg)	Artikelnummer
RML-RCX-S377-1800	1.000	2629020

DD stalen vaten dollie



Eenvoudig hulpmiddel om stalen vaten van 210 liter te verplaatsen.

Kenmerken

- Gelast frame van stalen strip.
- Zwenkwielen met verzinkt frame.
- Loopvlakwielen is bestand tegen olie en water.
- Verzinkte bouten en moeren.

Type	Veilige werklust (kg)	Diameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DD-210	410	600	5,0	4252007

VK vatenklemmen



VK Vatenklemmen zijn geschikt voor het heffen van diverse soorten vaten.

Kenmerken

- VK-350 type voor open of gesloten stalen vaten.
- VK-360 type voor open en vast gesloten stalen vaten en kunststof vaten met L- of X-ringen.
- VK-500 type voor open of gesloten stalen vaten.
- VKH-500 type voor het horizontaal verplaatsen van stalen vaten.
- Eenvoudig te gebruiken met een takel of hijschaken tbv vorken/lepels.


Type	Veilige werklust (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
VK-350	350	9,5	3308101
VK-360	360	4,5	3308103
VK-500	500	5	3308105
VKH-500	500	7,6	3308107

DTS heftruck/vatenklem



Kenmerken

- Geschikt voor 210 liter stalen vaten met een diameter van max. 570 mm.
- Klemt door het gewicht van het volle vat.
- Eenvoudige montage door de klem over de vorken te schuiven en te vergrendelen.
- Robuuste stalen constructie.
- Geleverd met veiligheidsketting t.b.v. borging aan heftruckvorkbord.

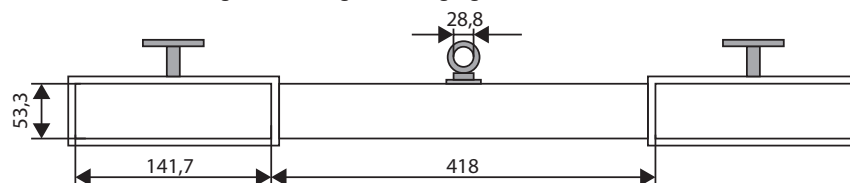


Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DTS-10	450	572	55,0	4252005

DH hydraulische vatenwagen

Voor het transporteren van volle stalen vaten in verticale positie (210 liter).

Kenmerken

- Bedieningsgemak door de hydraulische pomp.
- Prima rij-eigenschappen door de grote zijwielen in combinatie met een zwenkwiel geremd.

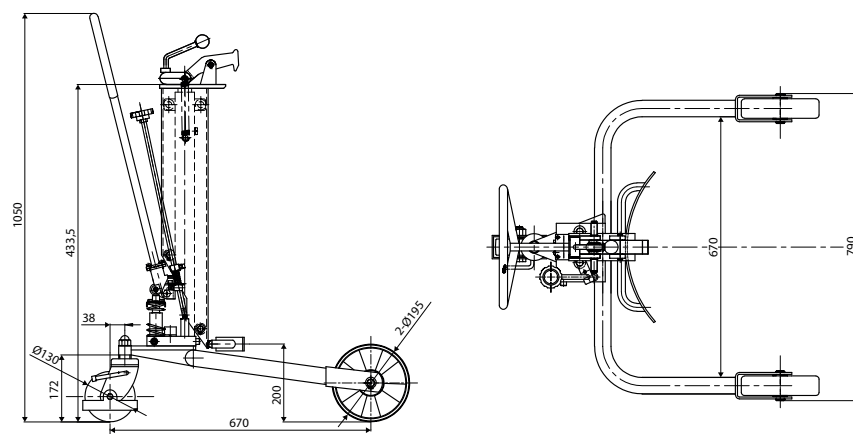


Type	Veilige werklust (kg)	Hefhoogte (mm)	Maximale hoogte vat (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DH-250	250	345	915	40,0	4252001

DM mobiele vatenwagen

Voor het heffen, transporteren, kantelen van volle stalen vaten in (210 liter).

Kenmerken

- Kantelinrichting met blokkeerfunctie in zowel verticale als horizontale positie.

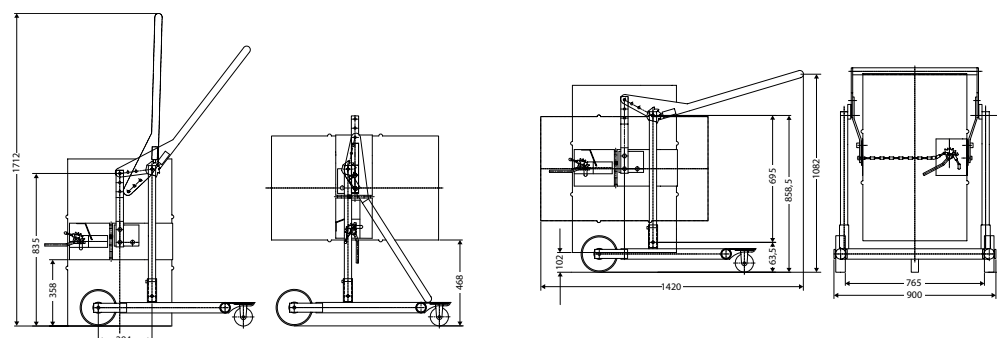

Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting L x B (mm)	Hefhoogte (mm)	Maximale hoogte vat (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DM-365	365	1420 x 900	292	915	50,0	4252003

TRV transportrolwagens



Ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten.

Kenmerken

- Nylon gelagerde rollen.
- Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren.
- Plateau's zijn bekleed met anti-sliprubber.
- Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal assen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Aantal rollen	Afmeting rol x breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRV-10	1.000	2	330 x 220 x 118	4	100 x 35	7,0	4250021
TRV-20	2.000	2	330 x 220 x 118	8	100 x 35	8,0	4250023
TRV-25	2.500	2	210 x 110 x 105	2	85 x 90	4,0	4250025
TRV-30	3.000	2	330 x 220 x 100	4	85 x 90	10,0	4250027
TRV-60	6.000	3	260 x 200 x 105	6	85 x 90	12,0	4250029

TRZ zwenkrolwagen



Transportrolwagens met zwenkwielen om goed te kunnen manoeuvreren.

Kenmerken

- TRZ-102 met 2 zwenk en 2 vaste rollen.
- TRZ-104 met 4 zwenkrollen.
- Wieltype nylon.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRZ-102	1.000	4	430 x 340 x 120	75 x 46 / 100 x 35	Nylon	13,0	4250031
TRZ-104	1.000	4	430 x 340 x 120	75 x 46	Nylon	14,0	4250033

TKV/TBV kast- en bureauverplaatsers



Rema kast- en bureauverplaatsers verplaatsen lasten met of zonder poten tot 600 kg.

Kenmerken

- 1 set bestaat uit 4 stuks.
- Wendbaar door de 3 gelagerde zwenkwielen.
- Iedere verplaatser is bekleed met rubber ter bescherming van uw goederen.
- Type TKV voor lasten zonder poten (kasten, kisten ed).
- Type TBV voor lasten met poten (tafels, bureau's ed).

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afmetingen (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TKV-100K	400	3	315 x 165 x 75	Nylon	5,6	4250051
TBV-100B	400	3	235 x 165 x 75	Nylon	4,8	4250053
TKV-150K	600	3	368 x 200 x 85	Nylon	8,0	4250055

TRS stuurwagens

Nylon gelagerde rollen, behalve type TRS-120 deze zijn uitgevoerd met stalen wielen. Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.

Kenmerken

- Stuurwagen met gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.
- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- Eenvoudig te verplaatsen door de handgreep.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRS-30	3.000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	nylon	15,0	4250001
TRS-60	6.000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	nylon	50,0	4250003
TRS-120	12.000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	staal	66,0	4250005

TRW rolwagens

Rolwagens zijn te verbinden met twee verbindingssassen. Rolwagens worden altijd per paar geleverd incl. 2 verbindingssassen.

Kenmerken

- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- TRW-240 is uitgevoerd met stalen gelagerde wielen.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRW-60	6.000/2	8	315 x 200 x 115	85 x 90	nylon	30,0	4250011
TRW-120	12.000/2	12	420 x 200 x 115	85 x 90	nylon	38,0	4250013
TRW-240	24.000/2	16	490 x 220 x 115	83 x 85	staal	65,0	4250015

RTRS transportrolwagens set

Het gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.

Kenmerken

- Voorzien van polyurethaan gelagerde rollen
- Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.
- Door handgreep eenvoudig te verplaatsen.
- Vanaf type RTRS-16T uitgevoerd met transportoog.

Standaard levering per set

- 1 stuurwagen.
- 2 rolwagens.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afmeting stuurwagen (mm)	Afmeting rolwagen (mm)	Draaischijf (mm)	Lengte hendel (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RTRS-8T	8.000	4	230 x 230 x 110	170 x 140 x 110	Ø 150	800	31,0	4250108
RTRS-16T	16.000	8	560 x 420 x 110	200 x 200 x 110	Ø 160	1100	76,0	4250116
RTRS-24T	24.000	12	750 x 450 x 110	256 x 200 x 110	Ø 180	1100	106,0	4250124
RTRS-36T	36.000	18	780 x 550 x 110	300 x 550 x 110	Ø 200	1500	148,0	4250136

TS rolschaatssets



De Rema rolschaatsset bestaat uit 4 rolschaatsen, 2 draaitafels, 2 verhoogstukken, 2 stuurhendels en 2 bevestigingsstangen. Levering in een metalen opberg/transport-kist met bijbehorende trekstang.

Toepassing

- Korte, variabele transportafstanden.
- Bij installatiewerkzaamheden en verplaatsing van zware lasten op vlakke, stabiele ondergrond.
- Dmv de stuurhendel zijn grote machines gemakkelijk te verplaatsen.
- Rijsnelheid mag niet hoger zijn dan 5 m/min.
- Minimale draaicirkel is 3 m.

Type	Veilige werklust (kg)	Afm. plateau L x B x H (mm)	Draaischijf (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TS-20	20.000	120 x 120 x 108	130	18	50,0	4211003
TS-30	30.000	120 x 120 x 117	130	24	58,0	4211005
TS-60	60.000	130 x 130 x 140	150	30	92,0	4211007

TRH rolhefboom



Hefboom, vervaardigd uit stalen buis, voor het probleemloos heffen van lasten.

Type	Veilige werklust (kg)	Hefboomlengte (mm)	Hefhoogte (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRH-15	1.500	2000	130	70 x 55	13,0	4250040

HT handbediende verrijdbare heftafel

HT-25/HT-100



HT-15



HT-15 ingeklapt



HT-D dubbelschaar

De ergonomische oplossing voor het op werkhoogte brengen van onderdelen en gereedschappen bij werkzaamheden aan machines.

Type HT : handbediende heftafel.

Type D : dubbele schaar voor nog meer hefhoogte.

Kenmerken

- Hydraulische pomp voorzien van overlastventiel voor meer veiligheid.
- Voetpedaal voor heffen.
- Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel.
- Rema verrijdbare heftafels zijn uitgevoerd met twee vaste wielen en twee zwenkwielen met rem.
- HT-15 is uitgevoerd met inklapbare duwbeugel, overige types hebben vaste duwbeugel.


Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen plateau (mm)	Bouwhoogte min. (mm)	Duwbeugelhoogte max (mm)	Hendelhoogte (mm)	Wieldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HT-15	150	700 x 450	260	765	1000	100	41,0	3460015
HT-25	250	815 x 500	310	910	1100	125	78,0	3460025
HT-50	500	1010 x 520	420	1010	1130	150	118,0	3460050
HT-75	750	1010 x 520	420	1010	1130	150	120,0	3460075
HT-100	1.000	1010 x 520	430	955	1130	150	145,0	3460100
HT-50D	500	1010 x 520	435	1585	1130	150	168,0	3460150

RVS verrijdbare heftafel HTR

De ergonomische oplossing voor de farmaceutische-, chemische- en voedingsindustrie. Vervaardigd uit roestvast staal (AISI-304), met uitzondering van de pomp en cilinder, die zijn van gegalvaniseerd staal.

Kenmerken

- Hydraulische pomp voorzien van overlastbeveiliging.
- Heffen d.m.v. voetbediening.
- Dalen d.m.v. de bedieningshendel.
- 2 vaste wielen en 2 geremde zwenkwielen.
- Materiaal wielen: Nylon.
- Verrijdbaar via duwbeugel.

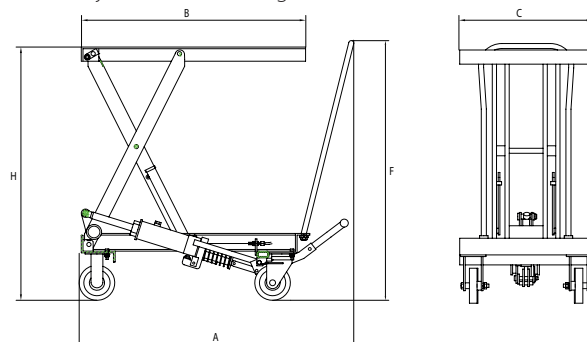

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen plateau (mm)	Plateau hoogte min. (mm)	Plateau hoogte max (mm)	Duwbeugel-hoogte (mm)	Wieldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HTR20	200	830 x 500	335	915	1010	125	76,0	3460201

HS stationaire heftafel



Profiel verstevigd blad



De universele stationaire heftafel voor het heffen van zware lasten kan plaatsbesparend toegepast worden door de heftafel in een put te plaatsen.

Kenmerken

- 400 V/24 V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Robuuste bodem constructie.
- Profiel verstevigd tafelblad.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreukventiel.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Compacte aandrijfunite.
- Uitgevoerd met S3 motoren (onderbroken (intermitterend) periodiek in bedrijf).
- Eindschakelaar hoogste stand.

Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

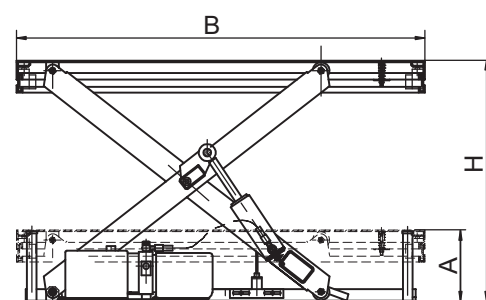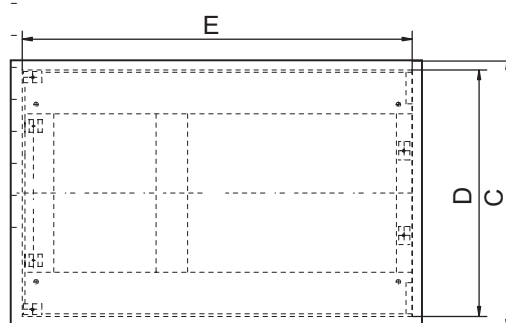

Type	Veilige werklust (kg)	Heftijd (sec)	Hef/daal cycli/u	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HS05-01	500	25	21	1,1	193,0	3459005
HS1-01	1.000	20	21	0,75	160,0	3459001
HS1-04	1.000	30	15	1,1	210,0	3459007
HS2-01	2.000	20	21	1,5	235,0	3459002
HS2-06	2.000	35	15	2,2	375,0	3459003
HS4-01	4.000	40	13	2,2	375,0	3459004
HS4-06	4.000	45	10	2,2	505,0	3459006

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HS05-01	243	2000	800	680	1615	1043
HS1-01	248	1300	820	640	1240	1033
HS1-04	283	1700	1000	640	1580	1343
HS2-01	273	1300	850	785	1220	1043
HS2-06	293	2000	1000	785	1600	1343
HS4-01	288	1700	1200	900	1600	1098
HS4-06	348	2200	1200	900	2000	1448

HSD dubbel-geschaarde stationaire heftafel


De tafel kan zowel op de vloer als in een vloerput gemonteerd worden.

Kenmerken

- 400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP54, 24 V stuurspanning.
- Voorzien van aluminium veiligheidscontactlijst.
- Profiel verstevigd tafelblad.
- Overlastbeveiliging.
- Speciale ventiel voor gecontroleerd zakken.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchromde cilinder en zuigerstang.
- Uitgevoerd met S3 motoren (onderbroken (intermitterend) periodiek in bedrijf).
- Inspectiesteunen voor veilig onderhoud.
- Eindschakelaar hoogste stand.

Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopkast met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

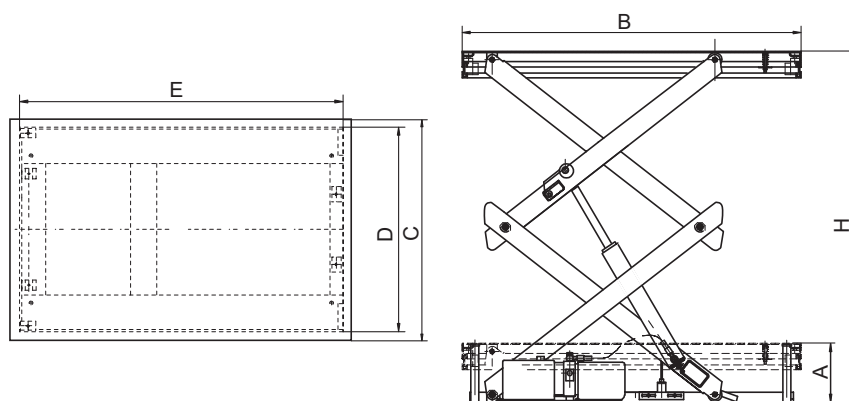

Type	Veilige werklust (kg)	Heftijd (sec)	Hef/daal cydi/u	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HSD-1.0	1.000	35	12	2.2	210,0	3459031
HSD-2.0	2.000	35	12	2.2	295,0	3459033
HSD-4.0	4.000	55	8	2.2	520,0	3459035

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HSD-1.0	348	1300	820	680	1266	1823
HSD-2.0	403	1300	850	785	1255	1823
HSD-4.0	448	1700	1200	930	1600	2098

HSL lage stationaire heftafel




Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage stationaire heftafel met de praktische oprijdplaat uitkomst. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put. De praktische oprijdplaat biedt uitkomst voor het aan- en afrijden met pallettruck of transportwagen.

Kenmerken

- 400 V/24 V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Stabiele lage bodemplaat.
- Massief stalen scharen.
- Aluminium veiligheidscontactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Externe aandrijfmotor.
- Hellingshoek van de oprijdplaat is 5°.
- Eindschakelaar hoogste stand.

Standaard levering

- Inclusief 24 V met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport, deze dienen tevens als inspectiesteunen.
- Oprijdplaat.

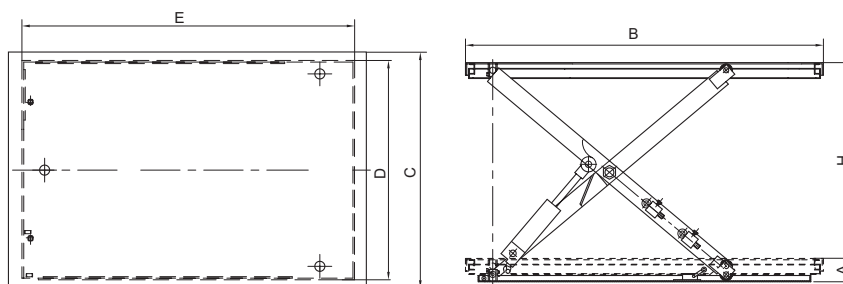

Type	Veilige werklust (kg)	Heftijd (sec)	Hef/daal (cycli/u)	Vermogen (kW)	Afmetingen oprijdplaat L x B x D (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HSL-1.0	1.000	20	21	0,75	900 x 1140 x 85	302,0	3459011
HSL-2.0	2.000	20	15	2,2	973 x 1200 x 105	390,0	3459015

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HSL-1.0	85	1600	1140	1074	1325	860
HSL-2.0	105	1600	1200	1114	1427	870

HSU stationaire lage U-heftafel


Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage U stationaire heftafel uitkomst omdat deze tafel een uitsparing heeft waar een pallettruck tussen kan. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put.

Kenmerken

- 400 V/24 V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Stabiele lage bodemplaat.
- Aluminium veiligheidscontactlijst rondom.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchromde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Externe aandrijfmunit.
- Uitgevoerd met S3 motoren (onderbroken (intermitterend) periodiek in bedrijf).
- Eindschakelaar hoogste stand.


Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopkast met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport, deze dienen tevens als inspectiesteun.

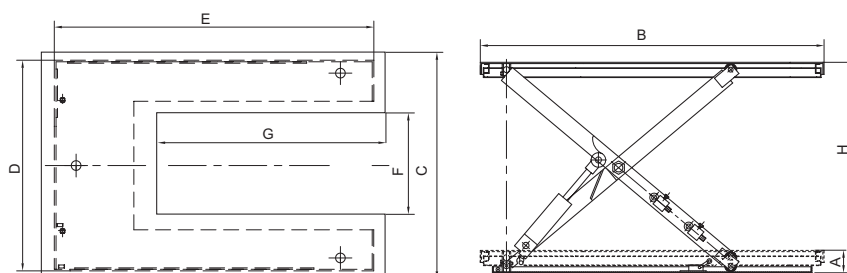

Type	Veilige werklust (kg)	Heftijd (sec)	Hef/daal cycli/u	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HSU-1.0	1.000	18	20	0,75	280,0	3459017
HSU-1.5	1.500	18	20	1,5	380,0	3459019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HSU-1.0	85	1450	1140	1074	1325	585	1080	860
HSU-1.5	105	1600	1180	1114	1427	585	1194	860

HTH heftruckhijshaak**Kenmerken**


- Maak van je heftruck een mobiele hijskraan.
- Eenvoudige montage op de lepels van de heftruck.
- Beveiligd d.m.v. schroefklemmen op de vorken en borg ketting om het vorkenbord.
- Voorzien van een wartelhaak.

BELANGRIJK!

- Last mag niet zwaarder zijn dan de maximale capaciteit van de heftruck.
- Het zwaartepunt van de last indien mogelijk centreren op de lepels van de heftruck.
- Laat de last zo min mogelijk schommelen tijdens transport.

*** Belangrijk:**

- Last mag niet zwaarder zijn dan de maximale capaciteit van de heftruck.
- Het zwaartepunt van de last indien mogelijk centreren op de lepels van de heftruck.
- Laat de last zo weinig mogelijk schommelen tijdens transport.

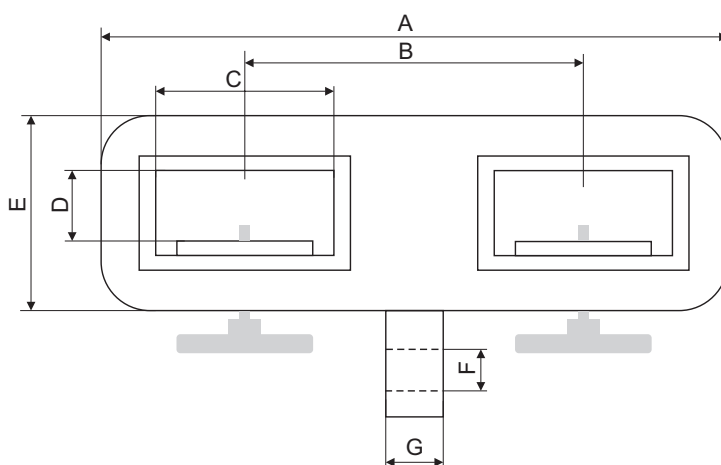

Type	Veilige werklust (kg)	Vork opening (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HTH-1000	1.000	125 x 50	14,0	3963501
HTH-2500	2.500	135 x 55	25,0	3963503
HTH-5000	5.000	145 x 55	46,0	3963505

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HTH-1000	437	255	135	55	116	24	16
HTH-2500	657	450	145	60	140	27	20
HTH-5000	600	420	180	100	175		

HKA heftruck kraanarm



Kenmerken


- 10 posities uitschuifbaar.
- 4 standen verstelbaar in hellingshoek.
- Voorzien van wartelhaak.
- Uitgevoerd met schroefborging op de vorken en borgketting om het vorkbord.

Technische specificaties

- Vorkinsteek 2.000 kg = 180 x 80 mm.
- Vorkinsteek 3.000 kg = 225 x 80 mm.

Toepassing

- Ideaal voor allerlei dé- en montagewerkzaamheden.

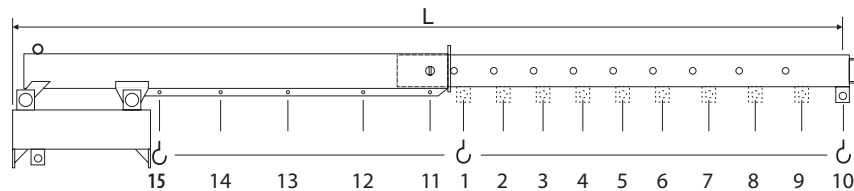

Type	Veilige werklust (kg)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HKA-2.0	2.000	2165-3740	520	175,0	3965002
HKA-3.0	3.000	2165-3740	643	280,0	3965003
HKA-5.0	5.000	2165-3740	643	295,0	3965005

GHC heftruckkrik



Kenmerken

- Veilige werklust klauw 4.000 kg.
- Veilige werklust kop 5.000 kg.
- Twee hefpunten.
- Overlastbeveiliging.
- 2 hefsnelheden: normaal 60 slagen of snel 20 slagen, met of zonder last.


Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting L x B x H (mm)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GHC-5	5.000	680 x 210 x 415	65-425	414-724	47,0	4260030

GHB heftruck-onderzetbok



Kenmerken

- Ideaal in combinatie met de heftruck-krik.
- Robuuste constructie.
- 3-voudige verstelling.
- Alleen per paar leverbaar.

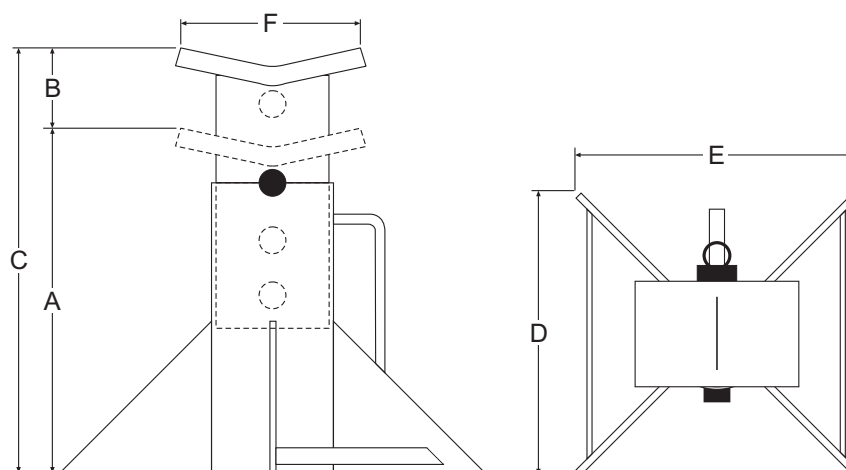

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GHB-6	12.000/2	242	55	425	220	220	110	15,0	4261030