

Kabelset RVS versie



Kabelset volgens AISI 316 roestvrije staal.

Optie

- Langere kabel en hogere werklasten op aanvraag.

Type	Veilige werklast (kg)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
5MM-20M-238KG-PH	238	20	5	1,0	2220520
6MM-20M-343KG-PH	343	20	6	1,0	2220620
8MM-10M-610KG-PK	610	10	8	1,0	2220810
8MM-15M-610KG-PH	610	15	8	1,0	2220815

Lierbandset



Bandset volgens EN 1492-1 bestaande uit e/z klephaak, a/z afgebonden.

BELANGRIJK!

- Niet geschikt om mee te hijsen.

Type	Tbv liertype	Gewicht (kg)	Artikelnummer
50mm x 4,5m	DL1100/DLB800/DL1402	0,60	2222001
50mm x 7,5m	DL1100/DL1402	0,75	2222003

RWL wormwiellier met vrijloopsysteem



Kenmerken


- Geremde uitvoering.
- Slinger is in lengte verstelbaar.
- Trommel en assen zijn gelagerd.
- Vrijloop, middels afgeschermd palsysteem.
- Poedercoating RAL2004

Standaard levering:

- Exclusief staalkabel.

Optie

- Staalkabel op aanvraag.

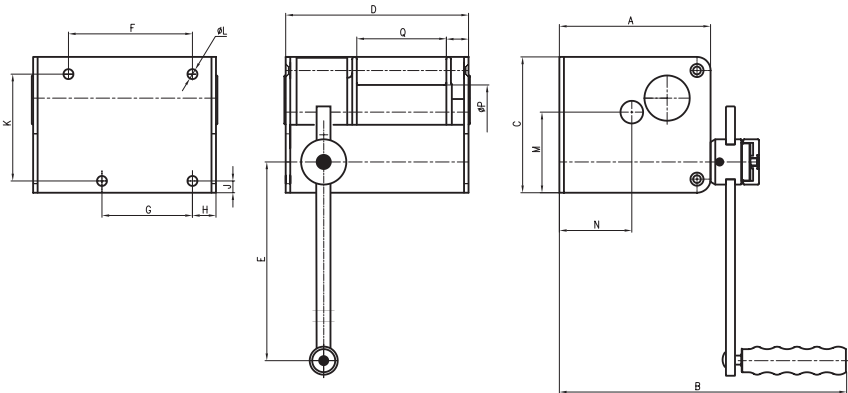

Type	Hijskracht 1e laag (kg)	Hijskracht laaste laag (kg)	Slingerlengte (mm)	Kabelberging (m)	Kabeldiameter (mm)	Overbrenging	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RWL-250	250	75	250/100	20	5	15:1	11,0	2018001
RWL-500	500	300	250/100	30	6	24:1	17,0	2018003
RWL-1000	1.000	550	350/100	35	10	26:1	36,0	2018005

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Q (mm)	P (mm)
RWL-250	167	332	150	202	137	100	26	13	118	11	89,0	80	99	24,5
RWL-500	195	367	190	260	182	132	33	18	142	13	111,5	94	146	32,0
RWL-1000	295	490	300	300	167	167	32	21	250	17	180,5	136	158	33,0