


Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées REMA type S1

Informations du produit

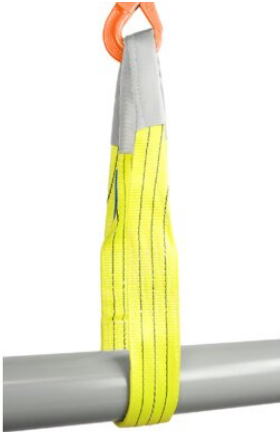

Sangle professionnelle pour une utilisation très intensive.

Emballage



SEMI-BIODEGRADABLE

Emballé dans un plastique semi-biodégradable.

Caractéristiques

- Double couches (duplex).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
- Agrée jusqu'à 10t (conforme art. 280 du RGPT en Belgique).

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Norme: EN 1492-1

Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées REMA type S1

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	CMU t	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Longueur m	Largeur sangle mm	Modèle	Couleur	Poids (kg)
1211031	8717365003714	1	1	0,8	2	1,4	1	1	1	-	30	S1-PE-1t-1M	Violet	0,25
1211033	8717365003721	1	1	0,8	2	1,4	1	1	1,5	1,5	30	S1-PE-1t-1,5M	Violet	0,5
1211037	8717365003745	1	1	0,8	2	1,4	1	1	3	3	30	S1-PE-1t-3M	Violet	0,7
1211035	8717365003738	1	1	0,8	2	1,4	1	1	2	2	30	S1-PE-1t-2M	Violet	0,76
1211039	8717365003752	1	1	0,8	2	1,4	1	1	4	4	30	S1-PE-1t-4M	Violet	0,9
1211041	8717365003769	1	1	0,8	2	1,4	1	1	5	5	30	S1-PE-1t-5M	Violet	1,07
1211043	8717365003776	1	1	0,8	2	1,4	1	1	6	6	30	S1-PE-1t-6M	Violet	1,3
1211045	8717365003783	1	1	0,8	2	1,4	1	1	7	7	30	S1-PE-1t-7M	Violet	1,7
1211047	8717365003790	1	1	0,8	2	1,4	1	1	8	8	30	S1-PE-1t-8M	Violet	1,9
1211049	8717365003806	1	1	0,8	2	1,4	1	1	9	9	30	S1-PE-1t-9M	Violet	1,9
1211051	8717365003813	1	1	0,8	2	1,4	1	1	10	10	30	S1-PE-1t-10M	Violet	2,1
1211061	8717365003820	2	2	1,6	4	2,8	2	2	1	1	60	S1-PE-2t-1M	Vert	0,6
1211063	8717365003837	2	2	1,6	4	2,8	2	2	1,5	1,5	60	S1-PE-2t-1,5M	Vert	0,9
1211065	8717365003844	2	2	1,6	4	2,8	2	2	2	2	60	S1-PE-2t-2M	Vert	1,3
1211069	8717365003868	2	2	1,6	4	2,8	2	2	4	4	60	S1-PE-2t-4M	Vert	1,45
1211067	8717365003851	2	2	1,6	4	2,8	2	2	3	3	60	S1-PE-2t-3M	Vert	1,8
1211071	8717365003875	2	2	1,6	4	2,8	2	2	5	5	60	S1-PE-2t-5M	Vert	1,8
1211073	8717365003882	2	2	1,6	4	2,8	2	2	6	6	60	S1-PE-2t-6M	Vert	2,5
1211075	8717365003899	2	2	1,6	4	2,8	2	2	7	7	60	S1-PE-2t-7M	Vert	2,9
1211077	8717365003905	2	2	1,6	4	2,8	2	2	8	8	60	S1-PE-2t-8M	Vert	3,25

Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées REMA type S1

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	CMU t	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Longueur m	Largeur sangle mm	Modèle	Couleur	Poids (kg)
1211079	8717365003912	2	2	1,6	4	2,8	2	2	9	9	60	S1-PE-2t-9M	Vert	3,75
1211081	8717365003929	2	2	1,6	4	2,8	2	2	10	10	60	S1-PE-2t-10M	Vert	4,2
1211091	8717365003936	3	3	2,4	6	4,2	3	3	1	1	90	S1-PE-3t-1M	Jaune	0,75
1211093	8717365003943	3	3	2,4	6	4,2	3	3	1,5	1,5	90	S1-PE-3t-1,5M	Jaune	1
1211095	8717365003950	3	3	2,4	6	4,2	3	3	2	2	90	S1-PE-3t-2M	Jaune	1,35
1211097	8717365003967	3	3	2,4	6	4,2	3	3	3	3	90	S1-PE-3t-3M	Jaune	2,25
1211099	8717365003974	3	3	2,4	6	4,2	3	3	4	4	90	S1-PE-3t-4M	Jaune	2,7
1211101	8717365003981	3	3	2,4	6	4,2	3	3	5	5	90	S1-PE-3t-5M	Jaune	3,75
1211103	8717365003998	3	3	2,4	6	4,2	3	3	6	6	90	S1-PE-3t-6M	Jaune	3,85
1211105	8717365004001	3	3	2,4	6	4,2	3	3	7	7	90	S1-PE-3t-7M	Jaune	3,85
1211107	8717365004018	3	3	2,4	6	4,2	3	3	8	8	90	S1-PE-3t-8M	Jaune	4,2
1211109	8717365004025	3	3	2,4	6	4,2	3	3	9	9	90	S1-PE-3t-9M	Jaune	5,35
1211111	8717365004032	3	3	2,4	6	4,2	3	3	10	10	90	S1-PE-3t-10M	Jaune	7,5
1211125	8717365004049	4	4	3,2	8	5,6	4	4	2	2	120	S1-PE-4t-2M	Gris	2,05
1211127	8717365004315	4	4	3,2	8	5,6	4	4	3	3	120	S1-PE-4t-3M	Gris	3,6
1211129	8717365004063	4	4	3,2	8	5,6	4	4	4	4	120	S1-PE-4t-4M	Gris	3,7
1211131	8717365004070	4	4	3,2	8	5,6	4	4	5	5	120	S1-PE-4t-5M	Gris	4,6
1211133	8717365004087	4	4	3,2	8	5,6	4	4	6	6	120	S1-PE-4t-6M	Gris	5,05
1211135	8717365004094	4	4	3,2	8	5,6	4	4	7	7	120	S1-PE-4t-7M	Gris	6,2
1211137	8717365004100	4	4	3,2	8	5,6	4	4	8	8	120	S1-PE-4t-8M	Gris	6,2

Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées REMA type S1

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	CMU t	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Longueur m	Largeur sangle mm	Modèle	Couleur	Poids (kg)
1211139	8717365004117	4	4	3,2	8	5,6	4	4	9	9	120	S1-PE-4t-9M	Gris	7,05
1211141	8717365004124	4	4	3,2	8	5,6	4	4	10	10	120	S1-PE-4t-10M	Gris	8,25
1211155	8717365020032	5	5	4	10	7	5	5	2	2	150	S1-PE-5t-2M	Rouge	2,05
1211157	8717365004148	5	5	4	10	7	5	5	3	3	150	S1-PE-5t-3M	Rouge	3,5
1211159	8717365004155	5	5	4	10	7	5	5	4	4	150	S1-PE-5t-4M	Rouge	3,75
1211161	8717365004162	5	5	4	10	7	5	5	5	5	150	S1-PE-5t-5M	Rouge	4,6
1211163	8717365004179	5	5	4	10	7	5	5	6	6	150	S1-PE-5t-6M	Rouge	5,4
1211165	8717365004186	5	5	4	10	7	5	5	7	7	150	S1-PE-5t-7M	Rouge	12,6
1211167	8717365004193	5	5	4	10	7	5	5	8	8	150	S1-PE-5t-8M	Rouge	14,4
1211169	8717365004209	5	5	4	10	7	5	5	9	9	150	S1-PE-5t-9M	Rouge	16,2
1211171	8717365004216	5	5	4	10	7	5	5	10	10	150	S1-PE-5t-10M	Rouge	18
1211187	8717365004230	6	6	4,8	12	8,4	6	6	3	3	180	S1-PE-6t-3M	Marron	7,5
1211189	8717365004247	6	6	4,8	12	8,4	6	6	4	4	180	S1-PE-6t-4M	Marron	10
1211191	8717365004254	6	6	4,8	12	8,4	6	6	5	5	180	S1-PE-6t-5M	Marron	12,5
1211193	8717365020339	6	6	4,8	12	8,4	6	6	6	6	180	S1-PE-6t-6M	Marron	15
1211195	8717365004278	6	6	4,8	12	8,4	6	6	7	7	180	S1-PE-6t-7M	Marron	17,5
1211197	8717365004285	6	6	4,8	12	8,4	6	6	8	8	180	S1-PE-6t-8M	Marron	20
1211199	8717365004292	6	6	4,8	12	8,4	6	6	9	9	180	S1-PE-6t-9M	Marron	22,5
1211201	8717365004308	6	6	4,8	12	8,4	6	6	10	10	180	S1-PE-6t-10M	Marron	25
1211217	8717365020346	8	8	6,4	16	11,2	8	8	3	3	240	S1-PE-8t-3M	Bleu	8,7

Sangle plate en polyester (PES), boucles renforcées REMA type S1

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	CMU t	Nœud coulant tonne(s)	CMU levage en berceau 0° tonne(s)	Levage en berceau 0-45° tonne(s)	Levage en berceau 45-60° tonne(s)	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Longueur m	Largeur sangle mm	Modèle	Couleur	Poids (kg)
1211219	8717365004322	8	8	6,4	16	11,2	8	8	4	4	240	S1-PE-8t-4M	Bleu	11,6
1211221	8717365004339	8	8	6,4	16	11,2	8	8	5	5	240	S1-PE-8t-5M	Bleu	14,5
1211223	8717365004346	8	8	6,4	16	11,2	8	8	6	6	240	S1-PE-8t-6M	Bleu	17,4
1211225	8717365004353	8	8	6,4	16	11,2	8	8	7	7	240	S1-PE-8t-7M	Bleu	20,3
1211227	8717365004360	8	8	6,4	16	11,2	8	8	8	8	240	S1-PE-8t-8M	Bleu	23,2
1211229	8717365004377	8	8	6,4	16	11,2	8	8	9	9	240	S1-PE-8t-9M	Bleu	26,1
1211231	8717365004384	8	8	6,4	16	11,2	8	8	10	10	240	S1-PE-8t-10M	Bleu	29
1211247	8717365004391	10	10	8	20	14	10	10	3	3	300	S1-PE-10t-3M	Orange	10,8
1211249	8717365004407	10	10	8	20	14	10	10	4	4	300	S1-PE-10t-4M	Orange	14,4
1211251	8717365004414	10	10	8	20	14	10	10	5	5	300	S1-PE-10t-5M	Orange	18
1211253	8717365004421	10	10	8	20	14	10	10	6	6	300	S1-PE-10t-6M	Orange	21,6
1211255	8717365004438	10	10	8	20	14	10	10	7	7	300	S1-PE-10t-7M	Orange	25,2
1211257	8717365004445	10	10	8	20	14	10	10	8	8	300	S1-PE-10t-8M	Orange	28,8
1211259	8717365004452	10	10	8	20	14	10	10	9	9	300	S1-PE-10t-9M	Orange	32,4
1211261	8717365004469	10	10	8	20	14	10	10	10	10	300	S1-PE-10t-10M	Orange	36