
REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Chaîne d'arrimage

Informations du produit

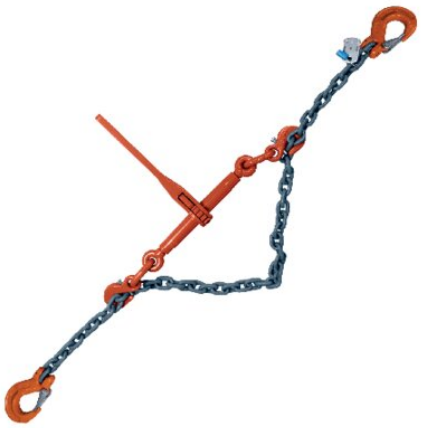

Les chaînes d’arrimages sont conçues pour arrimer les charges lourdes en tout sécurité pendant le transport routier, par avion et sur mer. Ils sont livrés avec tendeur à cliquet, crochet à linguet et crochet de réglage avec une axe de sécurité ce qui évite le détachement en tremblant des chaînes suite à une chute de tension provoquée pendant le transport. A l’aide du cliquet fourni, les chaînes d’arrimages peuvent être tendus d’une manière contrôlée.

Caractéristiques

- Tendeur à cliquet avec blocage des tiges filetées.
- La chaîne est réglable en longueur par un crochet de raccourcissement à verrouillage.
- Plaquette d’identification conforme.
- Les chaînes et les accessoires en acier alliée grade 10.
- Tendeur grade 8.

IMPORTANT

- Toutes charges doivent être arrimer!
- Les chaînes d’arrimage ne sont pas destinées au levage!
- N’utilisez pas d’aides mécaniques comme des leviers, barres, etc., sauf si le dispositif de tension est spécialement conçu pour être utilisé avec de tels équipements.
- Utilisez uniquement du matériel d’arrimage marqué et étiqueté de façon lisible.
- Protège les chaînes, tendeurs, crochets etc. toujours contre les angles vifs.
- En cas de doute, demandez toujours aux spécialistes.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12195-3

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Chaîne d'arrimage

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Capacité d'arrimage daN	Longueur m	Modèle	STF daN	Poids (kg)	Code
3025108	8	5 000	3,5	TLB-8mm-3,5m	1 900	12	8717365175886
3025110	10	8 000	3,5	TLB-10mm-3,5m	1 900	19	8717365175893
3025113	13	13 400	3,5	TLB-13mm-3,5m	2 500	33	8717365175909

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés