


2-sprong rondstropwerk

Productinformatie

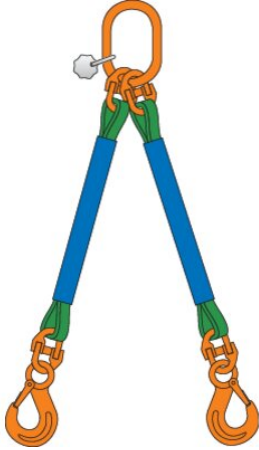

Kenmerken

- Eindfournituren Grade 10.
- Rondstropkoppeling (WCL) voor het veilig en probleemloos verbinden van rondstropen met eindfournituren.
- Herkenninglabel.
- Lengte rondstrop is 1 meter

... [Read more](#)

Eigenschappen: Optie: Extra lengte rondstrop en beschermhoes op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1492-2, EN 1677-1

2-sprong rondstropwerk

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t	Type - Model	Topschalm	Type haak	Bescherming	Voor verbindingsschalm	Rondstrop t
2592101	8717365020933	1,4	1,4	1	2SPR-1400KG-1M	RML-86	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0
2592201	8717365020940	2,8	2,8	2	2SPR-2800KG-1M	RML-86	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0
2592301	8717365020957	4,2	4,2	3	2SPR-4200KG-1M	RML108	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0
2592401	8717365020964	5,6	5,6	4	2SPR-5600KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0
2592501	8717365020971	7	7	5	2SPR-7000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0