


Superclamp BA-serie

Productinformatie

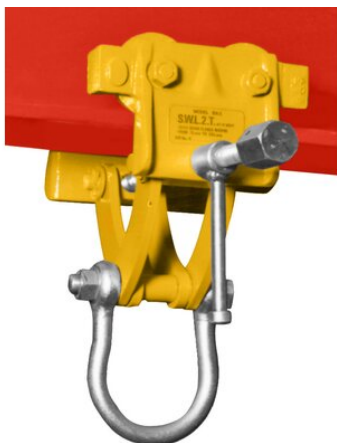

Verstelbare spindel-duwloopkat met borgingshendel.

Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle bevestiging door schroefdraadspindel.
- Borgingshendel voor extra veiligheid.
- Met wielbreuksteunen.
- Maximale flensdikte type BA1= 28 mm, BA2/3=30 mm.


... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 12100

Superclamp BA-serie

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Flensbreedte mm	Type - Model	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Gewicht (kg)
3513001	8717365017209	1	63-203	BA1	14	176	360	46	70	16	6	309	101	6,5
3513003	8717365017216	1,5	76-203	BA2	21	176	360	54	70	16	6	309	101	7,2
3513005	8717365017223	2	76-203	BA3	21	176	360	54	70	16	8	309	101	7,2