

Elephant C-21 handtakel

Productinformatie



Veiligheids factor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, 5.5 kg, 0.5 ton, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10. Hoogwaardig massief gesmede haken uitgevoerd met een sterke en stabiele veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.

Kenmerken

- Ideaal handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht.
- Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7.
- Compacte bouwvorm.
- Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Gepatenteerde geleider voor de lastketting.
- Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte handketting.

Levering

- Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

... [Read more](#)


Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Veiligheidsfactor: 4:1

Elephant C-21 handtaketel

Maattekening

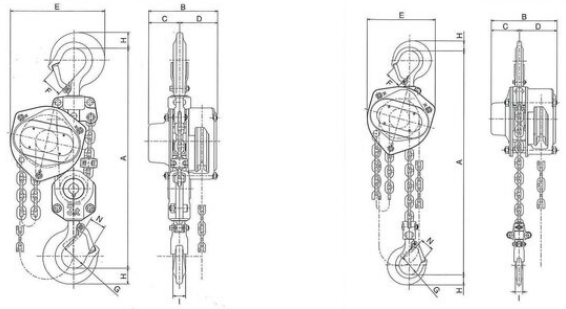

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	N mm	Gewicht (kg)
0021001-3	8717365259814	0,5	3	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1
0021001-6	8717365264450	0,5	6	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	9,6
0021003-3	8717365259845	1	3	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	10
0021003-6	8717365264481	1	6	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	14,5
0021003-7	8717365090172	1	7	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	17,5
0021003-8	8717365090189	1	8	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	19
0021005-3	8717365259876	1,5	3	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	14
0021005-4	8717365264498	1,5	4	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	15,7
0021005-6	8717365264511	1,5	6	1	6.5x19	4.5x23	33	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	19
0021007-3	8717365259906	2	3	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	20
0021007-6	8717365098017	2	6	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	26
0021009-3	8717365259937	3	3	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	20
0021009-6	8717365264573	3	6	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	28,1
0021009-7	8717365090295	3	7	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	33,5

Elephant C-21 handtaketel

Technische gegevens

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	N mm	Gewicht (kg)
0021009-8	8717365090301	3	8	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	36,2
0021009-9	8717365090318	3	9	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	38,9
0021011	8717365259951	5	-	-	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	34
0021011-3	8717365259968	5	3	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	35,5
0021011-4	8717365264580	5	4	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	40,2
0021011-6	8717365264603	5	6	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	49,5
0021011-7	8717365090332	5	7	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	58,8
0021011-10	8717365090363	5	10	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	73