

## Palan électrique à chaîne Elephant Alpha 400V 3Ph.



Les palans électriques à chaîne Elephant type Alpha 400V sont compacts, faible propre poids (carter en aluminium). Application universelle grâce au facteur de marge élevé combiné avec une vitesse de levage élevée.

### Caractéristiques


- Limiteur de couple contre les surcharges, fins de course de friction.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Chaîne de levage galvanisé à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,

### Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec connecteur anti-arrachement: 1,8 m.
- Commande TBT 24V avec boîte de commande suspendue + arrêt d'urgence (400V).
- Avec câble d'alimentation L = 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levée.
- Fixe à crochet.

### Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bacs à chaîne adaptés au hauteurs.
- Chariots.

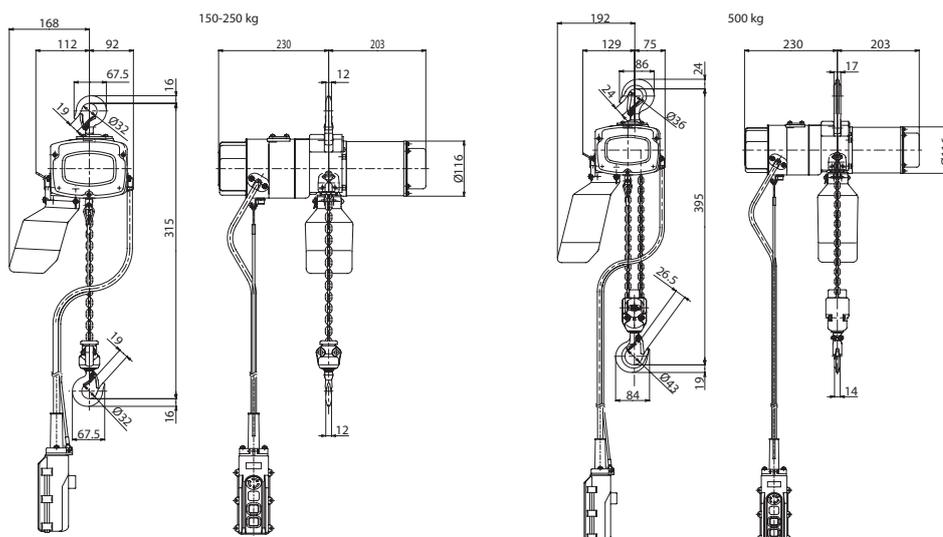

Type	CMU (kg)	Vitesse de levage (m/min)	Facteur de marche 120 sch/h (%)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de levée max. (m)	Hauteur de construction (mm)	Puissance (kW)	Poids (3m) (kg)	No.articlé
ALC015/150	150	9	40	4 x 12	1	30	325	0,55	18	0514001
ALC025/250	250	9	40	4 x 12	1	30	325	0,55	18	0514003
ALC05/500	500	4,5	40	4 x 12	2	15	415	0,55	22	0514005